



Medizinisches Mobiliar

Effizient. Nachhaltig. Hygienisch.



K.Ä.B Krankenhaus- und Ärzte-Bedarf Handelsgesellschaft m. b. H.

A-5421 Adnet, Adnet 293

Telefon +43 6245 840 51

www.kaeb.at • office@kaeb.at

Übersicht der Front- und Korpusfarben

Weiß (WS) / PK1	Vanille (VL) / PK1	Pastellgelb (PG) / PK1	Zitronengelb (ZG) / PK1	Sonnengelb (SG) / PK1	Mandarine (MD) / PK1	Rostorange (RO) / PK1
Rot (RT) / PK1	Bordeaux (BX) / PK1	Magenta (MA) / PK1	Orchidee (OC) / PK2	Flieder (FL) / PK1	Violett (VI) / PK2	Nachtblau (NA) / PK2
Stahlblau (SB) / PK1	Ozean (OZ) / PK2	Aqua (AQ) / PK1	Hellblau (HB) / PK1	Polarblau (PB) / PK1	Limonengrün (LI) / PK1	Mintgrün (MI) / PK1
Moosgrün (MO) / PK2	Olivgrün (OL) / PK2	Salbei (SL) / PK2	Lichtgrau (LG) / PK1	Silber (SI) / PK1	Marmor (MR) / PK1	Beton (BT) / PK1
Beton Antique (BQ) / PK1	Grau (GR) / PK1	Stahl gebürstet (SGB) / PK2	Naturstein Grau (NG) / PK2	Schiefer Anthrazit (NB) / PK1	Anthrazit (AZ) / PK1	Braun (BR) / PK1
Cashmere (CS) / PK1	Esche (ES) / PK1	Akazie (AK) / PK1	Ahorn (AH) / PK1	Nussbaum (NB) / PK1	Buche (BU) / PK1	Walnuss (WN) / PK2
Platinweiß B1* (PLW-B1) / PK2	Hellgrau B1* (HG-B1) / PK2	Graphitschwarz B1* (GS-B1) / PK2	HPL Grau** (HPLG) / PK2			

Preiskategorien

PK1 = Kostenneutral
PK2 = Gegen Aufpreis

Bitte beachten Sie: Die hier abgebildete Farbpalette kann geringfügig in Farbe und Struktur vom Originalmaterial abweichen! Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich.

* Brandschutzklasse 1
** Duropal High Pressure Laminate für Oberböden und Schreibplatten



Abfallsammler

Abfallsammler sind unerlässlich im Pflegealltag. Sie müssen sowohl mobil und robust als auch handlich und ergonomisch sein. Ein Abfallsammler muss zudem ausreichend Platz für die unterschiedlichen Arten von Abfall bieten. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen fällt sehr viel mehr an, als nur der gewöhnliche Abfall, den man aus Privathaushalten kennt: Hier sind Systeme notwendig, mit denen kontaminierte oder geruchsintensive Abfälle hygienisch sicher entsorgt werden können.

Vom Robert Koch-Institut gibt es Vollzugshilfen als Empfehlung, wie Abfälle einzustufen und zu entsorgen sind. An diesen Richtlinien orientieren sich Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, damit es nicht zu unerwünschten Infektionen oder gesundheitsschädigenden Folgen kommt.

Ziel ist es, für Mitarbeiter eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten, allen Patienten und Bewohnern einen sicheren Ort zum Gesundwerden zu bieten und die Umwelt gleichzeitig zu schützen.

Von Aluminium-Abfallsammlern über Edelstahl-Sammler bis hin zu Zytostatika-Entsorgungssystemen: Wir bieten Abfallsammler, die jeglichen Anforderungen des Hygienemanagements gerecht werden. Liegen kontaminierte Abfälle vor, eignen sich Abfalleinschweißgeräte mit Folienschlauch besonders gut. Geruchsintensive oder infektiöse Abfälle werden schnell und hygienisch isoliert. Es wurde ein System zum Vakuumieren von Abfällen entwickelt, das den Abfall geruchsdicht verpackt, vakuumiert und ihn final einschweißt. Die abgesaugte Luft wird durch einen Spezialfilter gereinigt und das tatsächliche Abfallvolumen um ein Vielfaches reduziert.



Edelstahl-Abfallsammler "Kompakt"

Stark beanspruchte Funktionsmöbel müssen aus robustem Material bestehen. Daher sind die Abfallsammler der Serie „Kompakt“ aus Edelstahl gefertigt. Dieses Material besitzt viele vorteilhafte Merkmale:

- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- hygienisches Material, da Edelstahl korrosions-, säure- und temperaturbeständig ist
- Keime und Bakterien haben auf Edelstahl keine Chance

Das macht die Edelstahl-Abfallsammler zu einem unverzichtbarem Inventar in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen. Mit den Edelstahl-Abfallsammlern gehen Sie konsequent die Schritte, die im hygienischen Abfallmanagement im Gesundheitswesen notwendig sind. Sammeln, Sortieren und Transportieren des Abfalls werden durch die intelligente Konstruktion mit diesen Abfallsammlern erleichtert.

Merkmale der Edelstahl-Abfallsammler:

- polierter Edelstahlrahmen
- rundum verschweißte Rohrverbindungen
- 4 Lenkrollen, \varnothing 75 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- Kunststoffbodenwanne **KBW**
- ausgestattet mit Scharnierdeckel **KDS**



Ausstattungsbeispiel **NA72-TVD** Zweifachsammler mit Zubehör Tretvorrichtung **TVD**



NA71 Einachsammler
Gesamtmaße: 420 x 530 x 950 mm (BxTxH)



NA72 Zweifachsammler
Gesamtmaße: 620 x 530 x 950 mm (BxTxH)



NA73 Dreifachsammler
Gesamtmaße: 970 x 530 x 950 mm (BxTxH)



NA74 Vierfachsammler
Gesamtmaße: 1320 x 530 x 950 mm (BxTxH)

Mit dem Abfallsammler „Genius“ sind Sie immer auf dem richtigen Weg.

Der Abfallsammler ist aus Edelstahl gefertigt und damit äußerst pflegeleicht und hygienisch. Die Standardmodelle der Abfallsammler „Genius“ sind entweder mit Standfüßen oder Lenkrollen erhältlich sowie mit 40 oder 70 Litern Füllvolumen.

Der vordere Bügel des Abfallsammlers dient als Tretvorrichtung, um den Abfallsack leichtgängig und ohne Handkontakt zu öffnen. Ein großer Schritt, um Infektionen vorzubeugen. Für noch mehr Standfestigkeit sorgt die Bremsfunktion, mit der jedes Modell der Abfallsammler optional ausgestattet werden kann.



S40
Standmodell
Gesamtmaße: 580 x 525 x 825 mm (BxTxH)



S40L
fahrbar
Gesamtmaße: 580 x 525 x 825 mm (BxTxH)



S70
Standmodell
Gesamtmaße: 580 x 525 x 1010 mm (BxTxH)



S70L
fahrbar
Gesamtmaße: 580 x 525 x 1010 mm (BxTxH)



S70L-2
fahrbar
Gesamtmaße: 1210 x 525 x 1010 mm (BxTxH)



S70L-B
fahrbar mit automatischer Bremsvorrichtung
Gesamtmaße: 580 x 525 x 1010 mm (BxTxH)

Passendes Zubehör für die Abfallsammler "Genius"



DD
Drillapparat für Drahtschlingen



DDK
Drillapparat mit Kette
für Drahtschlingen



D
Drahtschlingen (VPE 1000 Stück)
für Drillapparat



KF
Klemmfeder für besseren Halt
der Abfallsäcke (VPE: 2 Stück)



KBW-KS70
Kunststoffbodenwanne für
Abfallsammler **Genius S70 / S70L**




AHS
Aufhaltesperre für alle
Abfallsammler **Genius**

Abfallsammler „Genius Plus“ ideal geeignet für die Erfassung von Inkontinenzabfällen

Störende Gerüche? Angst vor Infektionen? Mit unserem Abfallsammler „Genius Plus“ wird die „Genius“-Reihe innovativ ergänzt. Durch eine integrierte Versiegelungseinheit werden die Abfallsäcke vor der Entnahme aus dem Sammler flüssigkeits-, geruchs- und keimdicht versiegelt.

Der für den Abfallsammler „Genius Plus“ entwickelte Abfallsack hat ein Füllvolumen von etwa 70 Litern. Die Säcke mit Ventil verhindern ein Aufblähen des biologisch aktiven Füllinhaltes. Das Volumen der Abfallsäcke wird reduziert und somit Platz im Entsorgungscontainer eingespart. Das Sackmaterial ist 100% undurchlässig.

Die Ventile des Ventilsackes sind in Laboruntersuchungen auf verschiedene Eigenschaften untersucht worden. Insgesamt liegen die Ergebnisse im sehr guten bis ausgezeichneten Bereich.



Reduktion diverser Gase



Eindämmen von Bakterien und Pilzsporen



S70LPLUS

optional mit weißen Abfallsäcken **VSW00** / **VSW01** / **VSW02** erhältlich
Gesamtmaße: 620 x 570 x 1020 mm (BxTxH)

Abfallsäcke für den „Genius Plus“



VSW01 Abfallsack blickdicht weiß, 1 Ventil
Aufgasen wird verhindert
Gesamtmaße: 620 x 570 x 1020 mm (BxTxH)

VSW02 Abfallsack blickdicht weiß, 2 Ventile
Aufgasen wird verhindert und somit Lagervolumen im Entsorgungscontainer reduziert
Gesamtmaße: 620 x 570 x 1020 mm (BxTxH)

Folienschlauchsammler NAL81

Mit unserem Abfallsammler **NAL81** wird das Wechseln von Abfallsäcken ganz mühelos und schnell vollzogen. Im Folienschlauch-Sammler ist eine ca. 85 m lange Folienschlauchkassette aus dünnem und gleichzeitig äußerst strapazierfähigem dreilagigem Polyethylen enthalten. Der Folienschlauch mit Geruchsregulierung ist ebenfalls in schwarz **LGP-ME-OC-S** erhältlich.

Innerhalb von 30 Sekunden ist die Abfallbeseitigung und der Einsatz eines neuen Abfallsacks erledigt:

Schritt 1: Der Folienschlauch wird an einem Ende mit einem Kabelbinder verschlossen. Sobald mit dem Befüllen des Abfallsackes begonnen wird, verlängert sich der Folienschlauch automatisch.

Schritt 2: Möchten Sie einen neuen Abfallsack befüllen, ziehen Sie den Folienschlauch etwas herunter und verschließen Sie ihn mit einem Kabelbinder.

Schritt 3: Verwenden Sie einen weiteren Kabelbinder über dem vorherigen und schneiden Sie den Folienschlauch zwischen beiden Kabelbindern ab.



NAL81

Sammler für Folienschlauch

Gesamtmaße: 520 x 565 x 970 mm (BxTxH)

Die Vorteile des NAL81:

- effizient – Beutelwechsel in 30 Sekunden
- umweltfreundlich – Säcke sind immer 100 % gefüllt
- wirtschaftlich – weniger Kosten für Transport, Lagerung und Entsorgung des Abfalls
- ergonomisch – kleinere und leichtere Abfallsäcke
- hygienisch – Wechsel und Verschluss erfolgt von außen am Beutel



Folienschlauch medi

transparent / schwarz (**LGP-ME**)

Länge: 85 m



Folienschlauch mit Geruchsregulierung

schwarz (**LGP-ME-OC-S**)

Länge: 85 m

Abfalleinschweißgerät PACTOSAFE

Mit den mobilen Abfalleinschweißgeräten können geruchsintensive und infektiöse Abfälle einfach, schnell und hygienisch isoliert werden. Wechsel und Verschluss erfolgen dabei außenseitig am Beutel, daher entsteht kein Kontakt mit dem Abfall.

Für ein sicheres Arbeitsumfeld sorgt ebenfalls eine hermetische Versiegelung, welche die Ausbreitung von Gerüchen, Keimen und toxischen Ausdünstungen verhindert. Der eingebrachte Abfall wird direkt nach jeder Nutzung luftdicht verschweißt und in den darunterliegenden Behälter transportiert.

Die Abfalleinschweißgeräte sind anwenderfreundlich in der Handhabung, ergonomisch und umweltfreundlich. Durch den in den Geräten befindlichen Folienschlauch mit ca. 35 Metern Länge ist automatisch nach jeder Nutzung ein neuer Folienbeutel verfügbar.

PACTOSAFE mit geschlossenem Untergestell



PACTOSAFEN01N-G Netzversion
Gesamtmaße: 540 x 600 x 1120 mm (BxTxH)

PACTOSAFEN01A-G Akkuversion
Gesamtmaße: 540 x 600 x 1120 mm (BxTxH)

PACTOSAFE mit offenem Untergestell



PACTOSAFEN01N-O Netzversion
Gesamtmaße: 455 x 545 x 900 mm (BxTxH)

PACTOSAFEN01A-O Akkuversion
Gesamtmaße: 455 x 545 x 900 mm (BxTxH)



LGP-PS-TR-Z
transparente Zytostatika-Folien

Vorteile des Pactosafe:

- flexible Wechselintervalle beim z.B. Schichtwechsel oder Geruch
- flexible Länge, dadurch immer 100 % Füllgrad – es wird kein ungenutztes Plastik weggeworfen
- schneller Beutelwechsel in 30 Sekunden
- kein Diebstahl von Müllsäcken
- geringere Kosten für die Reinigung der Abfallbehälter sowie für Transport und Lagerung
- dünnes Beutelmateriale = weniger Rohstoffverbrauch
- externe Studie von TEM zeigt nur 1/3 ökologische Belastung CO₂-Emissionen im Vergleich zu einem normalen Müllbeutel

Vakuumgerät NOVOVAC

Das Vakuumgerät **NOVOVAC** ist in dieser Konstruktion einzigartig auf dem Markt. In folgenden für das Gesundheitswesen unerlässlichen Punkten kann der **NOVOVAC** überzeugen:

- hygienische Arbeitsabläufe
- wirtschaftliche und effiziente Abfallentsorgung
- sichere Arbeitsumgebungen
- ergonomische Arbeitsbedingungen

Auch das Thema der Geruchsbelästigung spielt in diesen Bereichen eine große Rolle. Inkontinenzabfälle dünsten aus und hinterlassen unangenehme Gerüche. Dämmen Sie diese Gerüche ein und machen Sie die Arbeitsumgebung sowie das Umfeld für Patienten und Bewohner wieder frisch und attraktiv.

- Der **NOVOVAC** ist hygienisch. Es vakuumiert und versiegelt den Abfall geruchs-, keim- und flüssigkeitsdicht.
- Das Vakuumgerät ist vielseitig einsetzbar.
- Das Vakuumgerät **NOVOVAC** ist wirtschaftlich. Durch die abgesaugte Luft wird das Füllvolumen verringert.
- Der **NOVOVAC** ist anwenderfreundlich, denn er garantiert eine einfache und schnelle Handhabung.
- Die Luft wird gefiltert.

! Bitte beachten Sie: Wir empfehlen, die Filter **NAKF / NSF** einmal jährlich auszutauschen. Optional können Sie den Membranfilter **NFM** mit einer Porengröße von 0,20 µm verwenden.



NOVOVAC01
Vakuumgerät
Gesamtmaße: 830 x 530 x 1030 mm (BxTxH)



VAKTP01
Vakuumsack **VAKTP01** - transparent
Gesamtmaße: 620 x 1000 mm (BxH)



NAKF / NSF
Aktivkohlefilter und
Sedimentfilter



NFM
Membranfilter
Porengröße: 0,20 µm

Wertstoffsammler für 50-Liter-Kunststoffbehälter

Diese Abfallsammler bieten eine preisgünstige Möglichkeit, die Wertstofftrennung mittels 50-Liter-Kunststoffbehältern vorzunehmen. Die Kunststoffbehälter zeichnen sich durch ein geringes Eigengewicht und hohe Stabilität aus. Ihre glatten Innen- und Außenflächen sind leicht zu reinigen.

Alle GSE-Sammler besitzen folgende Merkmale

- polierter Edelstahlrahmen, Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- 4 gummiereifte Leichtlauf-Lenkrollen Ø 50 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- Kunststoffbehälter 50 l Inhalt, Farbe: weiß
- serienmäßig mit Scharnierdeckel, Farbe: wählbar
- inkl. farbigem Wertstoffaufkleber mit Text:
Papier (blau), Kunststoff (gelb), Glas (grün), Restmüll (grau), Grüner Punkt

Merkmale der Abfallsammler Serie 2000

- polierter Edelstahlrahmen, Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Stoppfunktion, alle Rollen sind gummiereifte Leichtlaufrollen
- Kunststoffbehälter 50 l Inhalt mit Scharnierdeckel
- Einspannringe für Kunststoffsäcke
- Einfüllöffnung der Behälter und Einspannringe sind auf gleicher Höhe positioniert

Deckelfarben



GSE15-KB51
Gesamtmaße:
300 x 425 x 585 mm (BxTxH)



GSE25-KB51
Gesamtmaße:
610 x 425 x 585 mm (BxTxH)



GSE35-KB51
Gesamtmaße:
920 x 425 x 585 mm (BxTxH)



NWE2012-TVD
inkl. 2 Tretvorrichtungen TVD
Gesamtmaße: 645 x 505 x 725 mm (BxTxH)



NWE2041
3 Einspannringe und 1 Behälter
Gesamtmaße: 1470 x 540 x 970 mm (BxTxH)

Wertstoffsammler mit farbigen Kunststoffkästen

Die Abfallsammler **WKK** mit farbigen Kunststoffkästen sind auch für sperrige Abfälle bestens geeignet. Sie sind in individuellen Ausführungen, Kombinationen, Farben und Größen auf Anfrage lieferbar.

Fahrgestell des Abfallsammlers

- Rahmen und Auflageschienen aus Edelstahl, Rohrverbindungen rundum verschweißt
- Abdeckplatte aus Vollkernmaterial, weiß
- 4 Lenkrollen Ø 75 mm mit Stoßscheiben, davon 2 mit Stoppfunktion

Kunststoffkästen (in Lieferung enthalten)

- Größen: 300 x 400 x 270 mm (BxTxH) oder 400 x 600 x 270 mm (BxTxH)
- verfügbare Farben: rot, gelb, grün, blau, grau



WKK342
Gesamtmaße:
380 x 455 x 840 mm (BxTxH)



WKK343
Gesamtmaße:
380 x 455 x 1200 mm (BxTxH)



WKK344
Gesamtmaße:
700 x 455 x 840 mm (BxTxH)

Kombinations-Wertstoffsammler KW

Die Wertstoffsammler KW können individuell nach Ihren Bedürfnissen zusammengestellt werden:

- farbige Kunststoffkästen, optional mit Aufkleber
- Kunststoffbehälter, 50 l, optional mit Aufkleber
- Einspannringe für Kunststoffsäcke
- Tretvorrichtungen



KW4 Kombi-Wertstoffsammler
Ausstattungsbeispiel mit Deckel **KDS** und **TVD**
Gesamtmaße: 680 x 425 x 1200 mm (BxTxH)



KW5 Kombi-Wertstoffsammler
Ausstattungsbeispiel mit Deckel **KDS** und Wäschesack **TW2**, Gesamtmaße: 1200 x 425 x 1200 mm (BxTxH)

Wertstoffschrank aus Stahlblech

Die Wertstoffschränke der **Serie 3000** sind aus Stahlblech mit einer schlagfesten, grauweißen Kunststoffbeschichtung gefertigt und bestechen durch eine ansprechende Formgebung. Die Muschelgriffe zum Öffnen der Sammler geben den Schränken eine besondere und praktische Note. Ebenso sind die 50-Liter-Behälter über eine Tretvorrichtung zu bedienen. Müssen die Behälter geleert werden, geschieht dies über die offene Rückseite der Wertstoffschränke.

Die Wertstoffschränke der **Serie 3000** sind als ein- bis vierfach Sammler erhältlich. Die 50-Liter-Kunststoffbehälter sind im Lieferumfang enthalten.

Überzeugende Merkmale:

- Stahlblech, pulverbeschichtet in grauweiß, RAL 9002
- glatte und leicht zu reinigende Innen- und Außenflächen
- Räder: 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Stoppfunktion



NWK3010 Einfachsammler
Gesamtmaße: 420 x 480 x 850 mm (BxTxH)



NWK3020 Zweifachsammler
Gesamtmaße: 800 x 480 x 850 mm (BxTxH)



NWK3020 Zweifachsammler
Rückansicht



NWK3030 Dreifachsammler
Gesamtmaße: 1180 x 480 x 850 mm (BxTxH)

Wertstoffschrank aus Aluminium

Die Wertstoffschränke aus Aluminium weisen ein geringes Eigengewicht auf. Vier präzisionsgelagerte Leichtlauf- lenkrollen aus Stahl \varnothing 75 mm, von denen zwei eine Stoppfunktion haben, vereinfachen das Fortbewegen des Wertstoffschranks. Die Aluminium-Sammler sind komplett geschlossen.

Auf der Frontseite werden die 50-Liter-Behälter entweder per Tretvorrichtung oder Griff geöffnet. Rückseitig befinden sich Türen, hier erfolgt die Entnahme der gefüllten Behälter.

Komplett ausgestattet mit:

- Kunststoffbehälter, 50 l, weiß
- Handgriff lichtgrau sowie Tretvorrichtung
- farbige Wertstoffaufkleber, mit Text wahlweise: Papier (blau), Kunststoff (gelb), Glas (grün), Restmüll (grau), Grüner Punkt
- rückseitig geschlossen mit Türen
- Räder: 4 Lenkrollen, \varnothing 75 mm, davon 2 mit Stoppfunktion



NWKA3010 Einfachsammler
Gesamtmaße: 420 x 480 x 850 mm (BxTxH)



NWKA3020 Zweifachsammler
Gesamtmaße: 800 x 480 x 850 mm (BxTxH)



NWKA3030 Dreifachsammler
Rückansicht mit Türen



NWKA3040 Vierfachsammler
Gesamtmaße: 1420 x 480 x 850 mm (BxTxH)

Zimmer-Wertstoffsammler

Was denken Sie? Wie häufig haben sich Patienten bereits darüber geärgert, dass in ihrem Krankenzimmer nur ein Abfallbehälter für alle Wertstoffe zur Verfügung steht? Wer ein Verständnis für die richtige Wertstofftrennung hat und nachhaltig denkt, der sollte auch in seinem Handeln unterstützt werden.

Mit unseren Zimmer-Wertstoffsammlern geben Sie Ihren Patienten und Bewohnern die Möglichkeit, mühelos Abfalltrennung vorzunehmen und umweltbewusst zu handeln.

Aufbau:

- Fahrgestell aus Edelstahl
- Kunststoffbehälter, 15 l Volumen, weiß
- farbige Wertstoffaufkleber mit Text, wahlweise: Grüner Punkt, Papier (blau), Kunststoff (gelb), Restmüll (grau), Glas (grün), Biomüll (braun)
- Räder: 4 Lenkrollen, Ø 50 mm, davon 2 mit Stoppfunktion



ZSE215

Wertstoffsammler 2-fach

Gesamtmaße: 415 x 335 x 500 mm (BxTxH)



ZSE315

Wertstoffsammler 3-fach

Gesamtmaße: 630 x 335 x 500 mm (BxTxH)



ZSE415

Wertstoffsammler 4-fach

Gesamtmaße: 830 x 335 x 500 mm (BxTxH)



WAK-KL / WAK-GR

WAK-KL Wertstoffaufkleber klein 120 x 40 mm (BxT)

WAK-GR Wertstoffaufkleber groß 130 x 130 mm



EL
Tretabfalleimer aus Stahlblech weiß beschichtet (EL), Inneneimer verzinkt und feuerfest

EL05 - 5 Liter
Gesamtmaße inkl. Pedal und Deckelbefestigung (BxTxH): 200 x 280 x 290 mm

EL12 - 12 Liter
Gesamtmaße inkl. Pedal und Deckelbefestigung (BxTxH): 250 x 340 x 405 mm

EL20 - 20 Liter
Gesamtmaße inkl. Pedal und Deckelbefestigung (BxTxH): 300 x 390 x 445 mm

EL30 - 30 Liter
Gesamtmaße inkl. Pedal und Deckelbefestigung (BxTxH): 295 x 395 x 675 mm



EC
Tretabfalleimer aus Chromstahl korrosionsbeständig, Inneneimer verzinkt und feuerfest

EC05 - 5 Liter
Gesamtmaße inkl. Pedal und Deckelbefestigung (BxTxH): 200 x 280 x 290 mm

EC12 - 12 Liter
Gesamtmaße inkl. Pedal und Deckelbefestigung (BxTxH): 250 x 340 x 405 mm

EC20 - 20 Liter
Gesamtmaße inkl. Pedal und Deckelbefestigung (BxTxH): 300 x 390 x 445 mm

EC30 - 30 Liter
Gesamtmaße inkl. Pedal und Deckelbefestigung (BxTxH): 295 x 395 x 675 mm



EE12
Tretabfalleimer 12 l aus Edelstahl (EE)
Inneneimer verzinkt und feuerfest
Gesamtmaße:
Höhe: 360mm, Ø 265mm



E40 / E70
Einsatzbehälter aus Edelstahl passend für Abfallsammler:
GAE40 und **GAE70**



GAE40
Abfallsammler aus Edelstahl 40 l, Einsatzbehälter **E40** separat erhältlich
Gesamtmaße (BxTxH): 310 x 410 x 580 mm



GAE70
Abfallsammler aus Edelstahl 70 l, Einsatzbehälter **E70** separat erhältlich
Gesamtmaße (BxTxH): 365 x 420 x 800 mm



„Kompakt“ und „Kompakt plus“

Diese Modellreihe unserer Wäschesammler aus Edelstahl zeichnet sich durch eine kompakte und formschöne Bauweise aus. Es gibt diese Wäschesammler von einfach bis fünffach in verschiedenen Aufteilungen und Anordnungen. Durch den Einsatz von transparenten oder farbigen Scharnierdeckeln kann die Schmutzwäsche optimal sortiert werden.

Die Wäschesammler bestehen alle aus einem polierten Edelstahlrahmen mit rundum verschweißten Rohrverbindungen. Sie sind mit vier Leichtlaufrollen (\varnothing 75 mm – davon zwei mit Stopp) ausgestattet.



Die Einspannringe sind jeweils mit dem Haftring **SR400** bestückt. Dieser kann in verschiedenen Farben bestellt werden. Alle Wäschesammler sind für Textil-Wäschesäcke, Wäschenetze und Kunststoffsäcke geeignet.

Die Edelstahl-Wäschesammler der Serie „Kompakt plus“ sind wie das Modell „Kompakt“ aufgebaut, besitzen jedoch zusätzlich jeweils einen Schiebegriff und vier Stoßscheiben. Sie sind auch als Standsammler, Wandsammler bzw. als Anbausammler für Pflegewagen erhältlich.




Die Einspannringe verfügen über einen Haftring **SR400**. Die Farben der Haftringe sind frei wählbar.

Haftringfarben



Durch den Einsatz von farbigen Scharnierdeckeln kann die Schmutzwäsche optimal sortiert werden.

Deckelfarben





NW71 Einfachsammler
Gesamtmaße: 420 x 530 x 950 mm (BxTxH)



NW72 Zweifachsammler
Gesamtmaße: 620 x 530 x 940 mm (BxTxH)



NW73 Dreifachsammler
Gesamtmaße: 970 x 530 x 940 mm (BxTxH)



NW75 Fünffachsammler
Gesamtmaße: 1625 x 530 x 940 mm (BxTxH)



Ausstattungsbeispiel **NW71S** Standsammler
mit Kunststoffdeckel **KDS** und Tretvorrichtung **TVD**
Gestellmaße: 405 x 535 x 945 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 405 x 535 x 950 mm (BxTxH)



NW74 Vierfachsammler
Gesamtmaße: 1320 x 530 x 940 mm (BxTxH)



NW25G Fünffachsammler mit zentraler Deckelöffnung
Gesamtmaße: 1625 x 530 x 940 mm (BxTxH)



NW81 Einfachsammler mit Schiebebügel
Gesamtmaße: 450 x 565 x 965 mm (BxTxH)



NW82 Zweifachsammler mit Schiebebügel
Gesamtmaße: 660 x 565 x 965 mm (BxTxH)



NW83 Dreifachsammler mit Schiebebügel
Gesamtmaße: 1000 x 565 x 965 mm (BxTxH)



NW84 Vierfachsammler mit Schiebebügel
Gesamtmaße: 1340 x 565 x 965 mm (BxTxH)



NW85 Fünffachsammler mit Schiebebügel
Gesamtmaße: 1645 x 565 x 965 mm (BxTxH)



NW43 Dreifachsammler mit Schiebebügel
Gesamtmaße: 910 x 660 x 975 mm (BxTxH)



NW44 Vierfachsammler mit Schiebebügel
Gesamtmaße: 1060 x 660 x 975 mm (BxTxH)



NW45 Fünffachsammler mit Schiebebügel
Gesamtmaße: 1255 x 660 x 975 mm (BxTxH)

Kombi-Sammler für Wäsche und Abfall

Der Edelstahl-Wäschesammler der Serie „Kompakt Plus“ kann mit dem Edelstahl-Abfallsammler der Serie „Genius“ kombiniert werden. Diese Kombination ist der ideale Begleiter im Pflege- und Versorgungsalltag. Denn neben verschmutzter Wäsche gilt es in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen den Abfall hygienisch und effizient zu sammeln, zu sortieren und zu transportieren. Beides erfolgt meistens in einem Arbeitsgang, um wertvolle Zeit zu sparen.

Bedient wird der stirnseitige Klemmring für Abfallsäcke mit Hilfe eines Tretbügels. Eine standardmäßig mitgelieferte Kunststoffbodenwanne stützt die schweren Abfallsäcke und unterbindet damit ein Zerreißen der Säcke. Sollten dennoch beispielsweise Flüssigkeiten austreten, wird lediglich die Bodenwanne verunreinigt. Diese kann nach dem Entfernen des Abfallsackes problemlos gereinigt und desinfiziert werden.

Wäschesammler „Kompakt plus“

- polierter Edelstahlrahmen
- rundum verschweißte Rohrverbindungen
- 4 Leichtlaufkrollen, 2 davon mit Stopp, Ø 75 mm
- 4 Stoßscheiben (SSW)
- Schiebegriff für ergonomische Bedienung

Abfallsammler „Genius“ (KS70)

- Klemmring mit Tretmechanismus
- Kunststoffbodenwanne



NW42-KS70 Zweifachsammler
Gesamtmaße: 960 x 660 x 975 mm (BxTxH)



Ausstattungsbeispiel **NW42-KS70**
mit Kunststoffdeckel **KDS** und Tretvorrichtung **TVD**
sowie Wäschesäcken **TW1/TW2**



NW43-KS70 Dreifachsammler
Gesamtmaße: 1350 x 660 x 975 mm (BxTxH)



NW44-KS70 Vierfachsammler mit Schiebegriff
Gesamtmaße: 1440 x 660 x 975 mm (BxTxH)



NW81-KS70 Einfachsammler
Gesamtmaße: 890 x 580 x 965 mm (BxTxH)



NW82-KS70 Zweifachsammler
Gesamtmaße: 1080 x 580 x 965 mm (BxTxH)



NW83-KS70 Dreifachsammler
Gesamtmaße: 1430 x 580 x 965 mm (BxTxH)



NW84-KS70 Vierfachsammler
Gesamtmaße: 1840 x 580 x 965 mm (BxTxH)

Wäschesammler mit kombiniertem Abfallsammler und integrierter Versiegelungseinheit

Der **NW42-KS70PLUS** ist die perfekte Kombination aus Wäschesammler und Abfallsammler. Der Abfallsammler Genius Plus ist ideal geeignet für das Sammeln und Entsorgen von Inkontinenzabfällen. Durch die integrierte Versiegelungseinheit können die Abfallsäcke vor der Entnahme aus dem Sammler flüssigkeits-, geruchs- und keimdicht versiegelt werden.

In die Haftringe des Zweifach-Wäschesammlers können Wäschenetze, Textil- oder Kunststoffsäcke eingespannt werden.

Der Sammler lässt sich mit jedem Stationswagen mit Koppereinheit kombinieren.

- Zweifach-Kombisammler aus Edelstahl
- stirnseitig 1 Abfallsammler "Genius" KS 70 PLUS mit Klemmring, Tretvorrichtung und integrierter Versiegelungseinheit
- 1 Schiebebügel
- 2 Einspannringe mit Haftring SR 400
- 4 Stoßscheiben
- 4 Leichtlaufkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Stopp
- Gesamtmaße: 1100 x 660 x 1065 mm (BxTxH)



Ausstattungsbeispiel **NW42-KS70PLUS**
mit Kunststoffdeckel **KDS** und Tretvorrichtung **TVD**
sowie Wäschesack **TW1** und Abfallsack **VSW**



WW1
Edelstahl-Fahrgestell mit Kunststoffwanne 90 l
Maße: 780 x 550 x 800 mm (BxTxH)



WW2
Edelstahl-Fahrgestell mit Kunststoffwanne
und Schiebegriff, Maße: 850 x 550 x 905 mm (BxTxH)



KW90R
Kunststoffwanne 90 l, rot



KW90W
Kunststoffwanne 90 l, weiß



KW90B
Kunststoffwanne 90 l, blau



Frischwäschesammler FWS
Gesamtmaße: 500 x 520 x 835 mm (BxTxH)



NW10 Wandsammler
Gesamtmaße: 390 x 330 x 325 mm (BxTxH)



NW11 Wandsammler
Gesamtmaße: 255 x 490 x 240 mm (BxTxH)

Zubehör für Wäschesammler

Mit dem optionalen Zubehör für unsere Wäschesammler können Sie die Wagen ganz nach Ihren Bedürfnissen ausstatten. So werden die kleinen Alltagshelfer noch effizienter und helfen dabei, Zeit im oftmals stressigen Pflegealltag zu sparen.

Mit einer Tretvorrichtung **TVD** lassen sich die Scharnierdeckel **KDS** öffnen, ohne dabei die Hände benutzen zu müssen. Das erleichtert das Einfüllen der Wäsche und spart Zeit. Die farbigen Haftringe **SR400** ermöglichen eine einfache Zuordnung zu den unterschiedlichen Wäschesäcken. Mit den transparenten Kunststoffdeckeln **KDS-TR** ist der Füllstand der Wäsche- oder Abfallsäcke jederzeit bequem einsehbar.

Deckelfarben



weiß



gelb



rot



grün



blau



braun



grau



schwarz



transparent

Haftringfarben



weiß



gelb



rot



grün



blau



braun



grau



schwarz



KDH

farbiger Kunststoffdeckel mit Haltehaken



KDS

farbiger Kunststoffdeckel inkl. Kunststoffscharnier und Softclose



KDS-TR

transparenter Kunststoffdeckel inkl. Kunststoffscharnier und Softclose



SR400

Haftring für Einspannring bei Wäschesammllern, in unterschiedlichen Farben erhältlich



KBW

Kunststoffbodenwanne für Wäschesammler



TVD

Tretvorrichtung klein **TVD-KL**
Tretvorrichtung groß **TVD-GR**
für Scharnierdeckel

Textil-Wäschesäcke

Unsere Wäschesäcke sind aus einem hochwertigen Polyestergewebe gefertigt. Die speziell verwendete Polyesterfaser ist selbstverständlich kochfest und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Eine besondere Einfärbung und Thermofixierung verhindert ein Ausbluten der Farben und ein Schrumpfen des Gewebes.

Sämtliche Wäschesäcke entsprechen in allen Punkten den gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien des Bundesgesundheitsamtes sowie der Berufsgenossenschaften.

- selbstöffnend mit angenehmem Verschlussnebel
- Gewebequalität: 100 % Polyester
- Fassungsvermögen: ca. 12 kg Wäsche
- Flächengewicht: ca. 220 g/qm



Texteinwebung

Textileinwebung in einem zusätzlichen Mittelstreifen



TW1

Grundfarbe weiß, 2 waagerechte Farbstreifen in den Farben: grau, braun, blau, grün, rot, orange, gelb oder in weiß ohne Streifen
Maße: 575 x 1000 mm (BxH)



TW2

Grundfarbe vollfarbig, 2 waagerechte Farbstreifen
Farben: grau, braun, blau, grün, rot, orange oder gelb
Maße: 575 x 1000 mm (BxH)



WTW2B

Wasserdichter Textilsack blau, 600 x 1000 mm (BxH)

WTW2G

Wasserdichter Textilsack gelb, 600 x 1000 mm (BxH)



HWW

Heißwasserlösliche Wäschesäcke

Zur Vermeidung des menschlichen Kontaktes mit kontaminierten Materialien dienen diese wasserlöslichen Wäschesäcke.

Die Beutel sind transparent oder eingefärbt erhältlich.

HWW5865 heißwasserlöslich ab 65°
Maße: 500 x 800 mm (BxH)

HWW6865 heißwasserlöslich ab 65°
Maße: 600 x 800 mm (BxH)

HWW71065 heißwasserlöslich ab 65°
Maße: 700 x 1000 mm (BxH)

HWW61045 warmwasserlöslich ab 45°
Maße: 600 x 1000 mm (BxH)



N / NF


Wäschenetze aus 100 % Polyester, kochfest und farbecht, wahlweise in den Farben: braun, blau, grün, rot, gelb oder weiß

Artikelnummer	Farbe	Format mm
N46	weiß	400 x 600
NF46	vollfarbig	400 x 600
N57	weiß	500 x 700
NF57	vollfarbig	500 x 700
N69	weiß	600 x 900
NF69	vollfarbig	600 x 900
N810	weiß	800 x 1000
NF810	vollfarbig	800 x 1000



NF-REISSV.

Wäschenetze mit Reißverschluss aus 100 % Polyester, kochfest und farbecht, wahlweise in den Farben: weiß, gelb, rot, grün, blau oder braun
Verschiedene Größen erhältlich

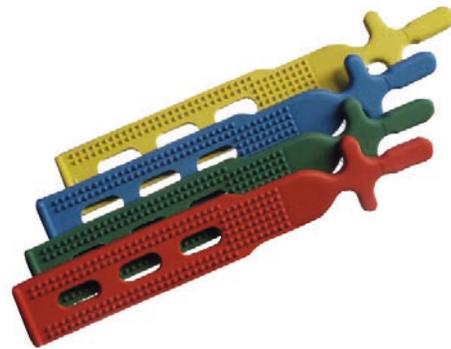

GK2 / GK3 / GK4

Verschlussknebel aus Gummi, wahlweise in den Farben: weiß, rot, gelb, grün, blau oder braun
GK2 2 Löcher, 215 mm, nur rot und weiß
GK3 3 Löcher, 180 mm
GK4 4 Löcher, 215 mm



DIBE

weißer Verschlussknebel mit Ring, wahlweise in den Farben: weiß, gelb, rot, grün, blau, braun, grau oder schwarz



DIBE-N

weißer Verschlussknebel mit Ring, wahlweise in den Farben: weiß, gelb, rot, grün, blau, braun, grau oder schwarz; inkl. individueller Beschriftung



Stationswagen SW

Unsere Stationswagen machen den Arbeitsalltag in Krankenhäusern und Seniorenheimen nicht nur bunter, sondern auch effizienter. Unsere Wagen unterstützen das Personal in allen Bereichen.

- Im Schrankelement werden Pflegeutensilien oder Frischwäsche gelagert.
- Im integrierten oder gekoppelten System wird Schmutzwäsche gesammelt; dafür stehen je nach Wunsch ein bis vier Einspannringe zur Verfügung.
- Alle Stationswagen sind mit dem koppelbaren Abfallsammler „Genius“ kombinierbar.

Bei den Modellreihen **SW600**, **SW700**, **SW900**, **SW1000** und **SW2000** sind die Stationswagen auch mit einer oder zwei Schubladen bzw. einem Utensilienfach mit Rollo erhältlich. Sonderanfertigungen können angefragt werden.

Allgemeine Merkmale aller Stationswagen:

- polierter Edelstahlrahmen, sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- alle Stationswagen bestehen aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken Sicherheitsumleimer
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion


! Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden. Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.




Stationswagen mit integriertem Sammlersystem

- SW620-KS70**
- 6** : Modellreihe
 - 2** : Anzahl der Einspannringe
 - 0** : Anzahl der Schubladen im Stationswagen
 - KS70** : Abfallsammler stirnseitig


Frontansicht mit
2 Schubladen




2 Einspannringe

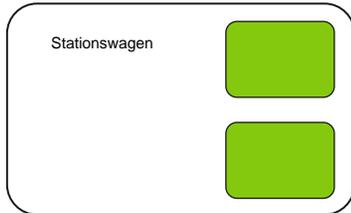


3 Einspannringe

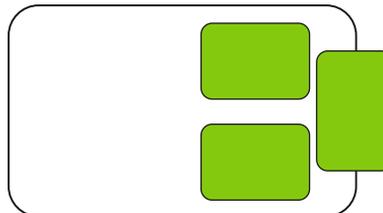


4 Einspannringe

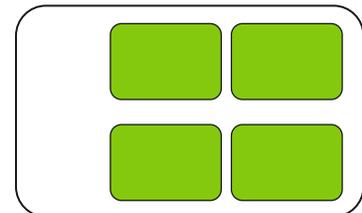


2 Einspannringe und KS70

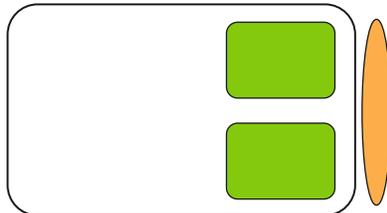

3 Einspannringe und KS70

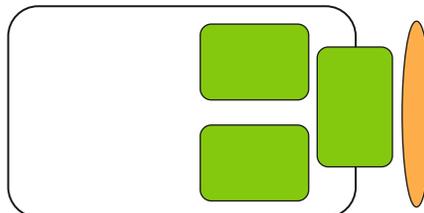


4 Einspannringe und KS70

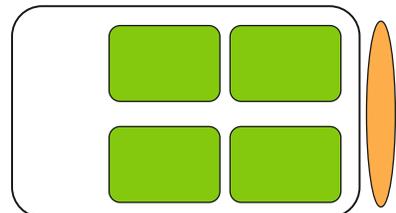


Stationswagen mit angekoppeltem Sammlersystem

- SW620K-KS70**
- 6** : Modellreihe
 - 2** : Anzahl der Einspannringe
 - 0** : Anzahl der Schubladen im Stationswagen
 - K** : Koppelinrichtung für Sammlersystem
 - KS70** : Abfallsammler stirnseitig


Frontansicht mit
2 Schubladen




2 Einspannringe




3 Einspannringe

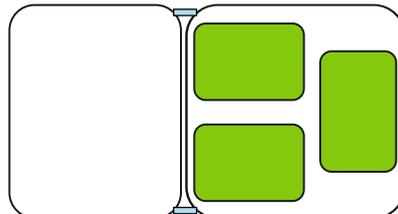


4 Einspannringe

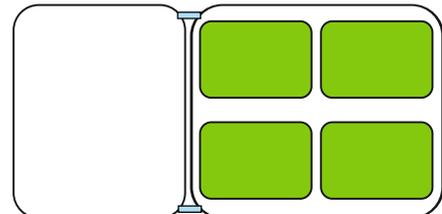


2 Einspannringe und KS70

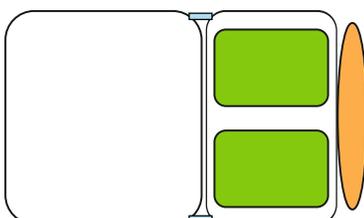

3 Einspannringe und KS70

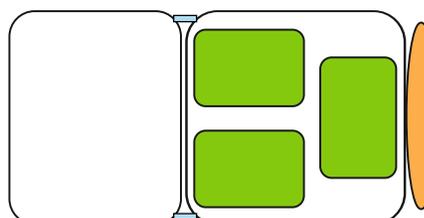

4 Einspannringe und KS70

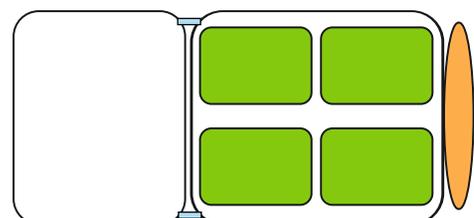

Merkmale des SW500:

- polierter Edelstahlrahmen, sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- Schrankteil aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken Sicherheitsumleimer
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- offene Frischwäschesseite, zugänglich von drei Seiten
- ist mit integrierten Einspannringen erhältlich (**SW520, SW530, SW540**)
- ist mit koppelbarem System erhältlich (**SW520K, SW530K, SW540K**)
- stirnseitige Ergänzung mit Abfallsammler „Genius KS70“ möglich



SW500

3 Frischwäscheablagen

Gesamtmaße:

635 x 540 x 1080 mm (BxTxH)



SW500K (koppelbar)

3 Frischwäscheablagen

Gesamtmaße:

635 x 555 x 1080 mm (BxTxH)



SW500-W5

3 Frischwäscheablagen,
inkl. Kunststoffwanne

Gesamtmaße:

980 x 600 x 1080 mm (BxTxH)



SW520

3 Frischwäscheablagen, inkl. 2 Einspannringe

Gesamtmaße: 600 x 950 x 1080 mm (BxTxH)



SW520K-KS70

3 Frischwäscheablagen, inkl. Sammler **NW42-KS70**

Gesamtmaße: 600 x 1330 x 1080 mm (BxTxH)

Merkmale des SW600:

- polierter Edelstahlrahmen, sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- Schrankteil aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken Sicherheitsumleimer
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- geschlossene Frischwäscheseite mit voll umschwenkbaren Türen
- ist mit integrierten Einspannringen erhältlich (**SW620, SW630, SW640**)
- ist mit koppelbarem System erhältlich (**SW620K, SW630K, SW640K**)
- stirnseitige Ergänzung mit Abfallsammler „Genius KS70“ möglich



SW600

2 voll umschwenkbare Türen
Gesamtmaße:
635 x 590 x 1080 mm (BxTxH)



SW601K (koppelbar)

2 voll umschwenkbare Türen,
1 Schublade,
mit Koppelinrichtung
Gesamtmaße:
635 x 605 x 1080 mm (BxTxH)



SW620

inkl. 2 Einspannringe,
2 voll umschwenkbare Türen
Gesamtmaße:
605 x 1030 x 1080 mm (BxTxH)



SW620K (koppelbar)

2 Türen, inkl. Sammler **NW72**
Gesamtmaße: 635 x 1250 x 1080 mm (BxTxH)



SW630

inkl. 3 Einspannringe,
2 voll umschwenkbare Türen
Gesamtmaße: 600 x 1330 x 1080 mm (BxTxH)

Merkmale des SW700:

- polierter Edelstahlrahmen, sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- Schrankteil aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken Sicherheitsumleimer
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- höherer Frischwäscheschrank als beim **SW600**
- geschlossene Frischwäscheseite mit voll umschwenkbaren Türen
- ist mit integrierten Einspannringen erhältlich (**SW720, SW730, SW740**)
- ist mit koppelbarem System erhältlich (**SW720K, SW730K, SW740K**)
- stirnseitige Ergänzung mit Abfallsammler „Genius KS70“ möglich



SW700

2 voll umschwenkbare Türen
Gesamtmaße:
635 x 590 x 1275 mm (BxTxH)



SW701K (koppelbar)

2 voll umschwenkbare Türen,
1 Schublade
Gesamtmaße:
635 x 605 x 1275 mm (BxTxH)



SW702

2 voll umschwenkbare Türen,
2 Schubladen
Gesamtmaße:
635 x 605 x 1275 mm (BxTxH)



SW720

inkl. 2 Einspannringe, 2 voll umschwenkbare Türen
Ausstattungsbeispiel mit KDS und TVD
Gesamtmaße: 605 x 1030 x 1275 mm (BxTxH)



SW720K-KS70

inkl. Sammler **NW42-KS70**,
2 voll umschwenkbare Türen
Gesamtmaße: 605 x 1370 x 1275 mm (BxTxH)

Merkmale des SW800:

- polierter Edelstahlrahmen, sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- Schrankteil aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken Sicherheitsumleimer
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- Einspannringe sind hintereinander angeordnet
- geringe Breite von 490 mm
- offene Frischwäscheite und Zugriff über 3 Seiten
- ist mit integrierten Einspannringen erhältlich (**SW820, SW830, SW840**)
- ist mit koppelbarem System erhältlich (**SW820K, SW830K, SW840K**)
- stirnseitige Ergänzung mit Abfallsammler „Genius KS70“ möglich



Merkmale des SW900:

- polierter Edelstahlrahmen, sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- Schrankteil aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken Sicherheitsumleimer
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- Einspannringe sind hintereinander angeordnet
- geringe Breite von 490 mm
- geschlossene Frischwäscheite, mit herausnehmbaren und höhenverstellbaren Zwischenböden
- ist mit integrierten Einspannringen erhältlich (**SW910, SW920, SW930, SW940**)
- ist mit koppelbarem System erhältlich (**SW900K, SW920K, SW930K**)
- stirnseitige Ergänzung mit Abfallsammler „Genius KS70“ möglich



SW900

1 voll umschwenkbare Tür
Gesamtmaße:
490 x 580 x 1080 mm (BxTxH)



SW900K (koppelbar)

1 voll umschwenkbare Tür
Gesamtmaße:
490 x 595 x 1080 mm (BxTxH)



SW910

1 voll umschwenkbare Tür
Ausstattungsbeispiel mit KDS
Gesamtmaße:
490 x 1.020 x 1.080 mm (BxTxH)



SW920K (koppelbar)

inkl. Zweifachsammler **NW72**,
1 voll umschwenkbare Tür
Gesamtmaße: 490 x 1320 x 1080 mm (BxTxH)



SW930

1 voll umschwenkbare Tür, inkl. 3 Einspannringe
Ausstattungsbeispiel mit KDS und TVD
Gesamtmaße: 490 x 1560 x 1080 mm (BxTxH)

Merkmale des SW1000:

- polierter Edelstahlrahmen, sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- Schrankteil aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken Sicherheitsumleimer
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- statt geschlossener Schublade ist ein Utensilienfach mit abschließbarem Rollo vorhanden
- geschlossene Frischwäscheseite mit voll umschwenkbaren Türen
- ist mit integrierten Einspannringen erhältlich (**SW1020, SW1030, SW1040**)
- ist mit koppelbarem System erhältlich (**SW1020K, SW1030K, SW1040K**)
- stirnseitige Ergänzung mit Abfallsammler „Genius KS70“ möglich



SW1000

2 voll umschwenkbare Türen,
1 Sonderfach mit abschließbarem
Rollo

Gesamtmaße:

635 x 590 x 1275 mm (BxTxH)



SW1000K (koppelbar)

2 voll umschwenkbare Türen,
1 Sonderfach mit abschließbarem
Rollo

Gesamtmaße:

635 x 605 x 1275 mm (BxTxH)



SW1020

2 Türen, 1 Sonderfach mit
abschließbarem Rollo

Ausstattungsbeispiel mit KDS

Gesamtmaße:

605 x 1030 x 1275 mm (BxTxH)



SW1020K (koppelbar)

2 voll umschwenkbare Türen,
1 Sonderfach mit abschließbarem Rollo,
inkl. Zweifachsammler **NW72**

Gesamtmaße: 995 x 600 x 1.270 mm (BxTxH)



SW1030K (koppelbar)

2 voll umschwenkbare Türen,
1 Sonderfach mit abschließbarem Rollo,
inkl. Dreifachsammler **NW43**

Gesamtmaße: 1.370 x 600 x 1.270 mm (BxTxH)

Merkmale des SW2000:

- polierter Edelstahlrahmen, sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- Schrankteil aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken Sicherheitsumleimer
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- Front ist mit abschließbarem Rollo versehen
- integriertes oberes Ablagefach, sowie ergonomisch geformte Schiebebügel links und rechts
- ist mit integrierten Einspannringen erhältlich (**SW2020, SW2030, SW2040**)
- ist mit koppelbarem System erhältlich (**SW2020K, SW2030K, SW2040K**)
- stirnseitige Ergänzung mit Abfallsammler „Genius KS70“ möglich



SW2000

mit abschließbarem Rollo
Gesamtmaße:
635 x 660 x 1010 mm (BxTxH)



SW2000K

mit abschließbarem Rollo,
inkl. Koppereinrichtung
Gesamtmaße:
635 x 685 x 1010 mm (BxTxH)



SW2020

mit abschließbarem Rollo,
inkl. 2 Einspannringe
Gesamtmaße:
600 x 1075 x 1010 mm (BxTxH)



SW2020K (koppelbar)

mit abschließbarem Rollo,
inkl. Zweifachsammler **NW72**
Gesamtmaße: 635 x 1305 x 1010 mm (BxTxH)



SW2040K (koppelbar)

mit abschließbarem Rollo,
inkl. Sammler **NW44**
Gesamtmaße: 655 x 1770 x 1010 mm (BxTxH)



Pflegearbeitswagen PAW

Die Pflege- und Arbeitswagen **PAW3000** - **PAW9000** sind in allen Bereichen des Pflegealltags flexibel einsetzbar. Aus der Vielzahl der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf den folgenden Katalogseiten zahlreiche Modellbeispiele der einzelnen Serien.

Fahrgestell

Das Fahrgestell besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte. Diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen. Die vier Lenkrollen (ab **PAW7000** standardmäßig fünf Lenkrollen) Ø 125 mm, davon zwei mit Stoppfunktion, sorgen für eine einfache Steuerung. Es werden Kunststoffrollen mit der Laufeigenschaft von Doppelrollen eingesetzt. Die Rollen haben zwei hochwertige Präzisionskugellager, spurfreie Polyurethan-Bereifung in grau sowie eine geschlossene und feststehende Radabdeckung (Fadenschutz).

Schrankteil

Dieses besteht aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm ABS-Sicherheitsumleimer. Fachböden (falls vorhanden) sind flexibel herausnehmbar und höhenverstellbar.

Ausstattung

Alle PAW werden standardmäßig mit einer abgerundeten Arbeitsplatte und einem Bügelschiebegriff an der rechten Seite geliefert. Die Schubladen sind auf Teleskopschienen gelagert und mit Selbsteinzug ausgestattet.

Farben

Korpus- und Frontfarben können individuell von Ihnen kombiniert werden. Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG). Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.

Erläuterung Artikelnummern

PAW 8121

8 : Serie 8000


1 : Anzahl der Schubladen

2 : Anzahl der Dokuauszüge

1 : Anzahl der Türen

Individuelle Lösungen mit zwei unterschiedlichen Tiefen:

490 mm und 600 mm

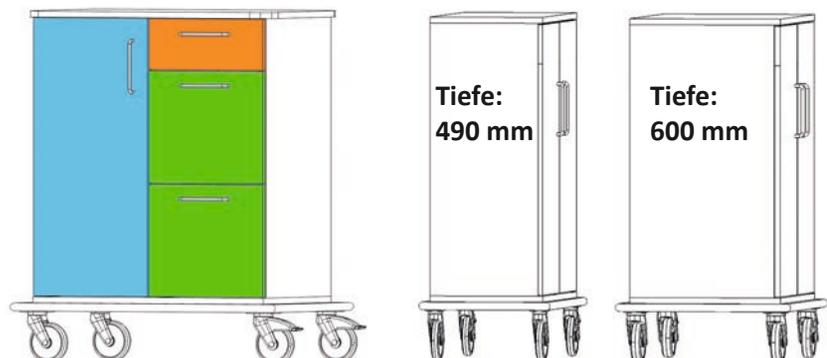

Pflege- und Arbeitswagen PAW3000


Der **PAW3000** kann wahlweise mit Schubläden und/oder Flügeltüren sowie mit Drehfalttüren ausgestattet werden. Im Innenraum lässt sich diese Serie neben Fachböden auch mit Modulträgerwänden ausrüsten, so dass **ISO-Module** im Format 300 x 400 mm (BxT) eingesetzt werden können (S. 64-65).

Korpusmaße: 356 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 480 x 570 x 1085 mm (BxTxH)


Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).
Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.

Passendes Zubehör für **PAW** finden Sie ab S. 88.


Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.

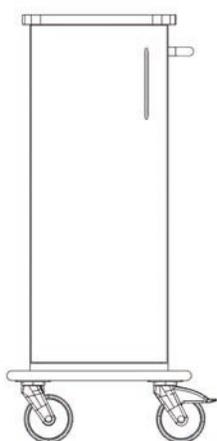


PAW3001-1

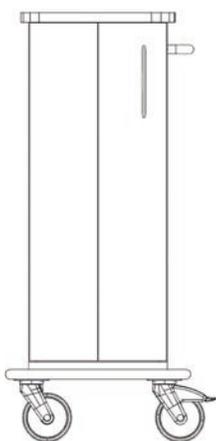


PAW3001

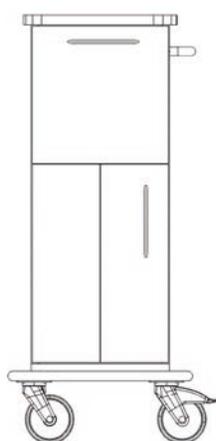


PAW3011

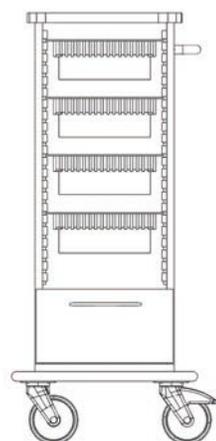


PAW3100-1

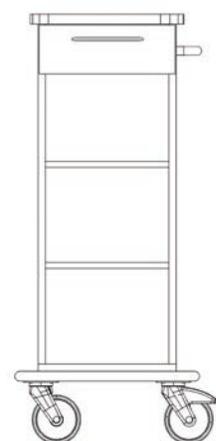


PAW3100

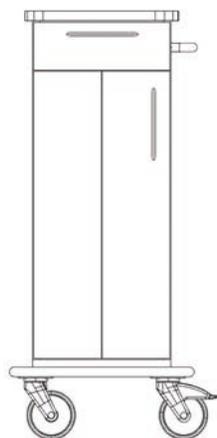


PAW3101

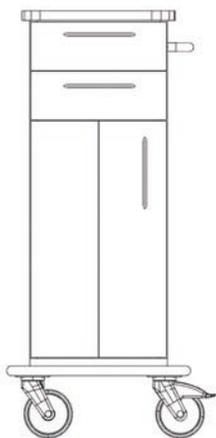


PAW3201

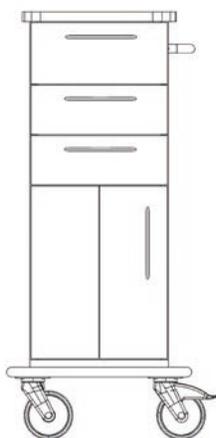

PAW3301

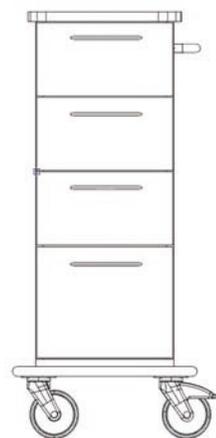

PAW3400

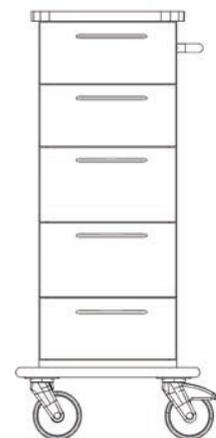

PAW3500

Pflege- und Arbeitswagen PAW4000


Der **PAW4000** ist mit Flügeltüren sowie mit Drehfalttüren erhältlich. Es können offene Fächer, Schubladen und Dokumentenauszüge verbaut werden. Auch Röntgenfächer stehen bei der Ausstattung zur Auswahl.

Korpusmaße: 450 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 570 x 570 x 1085 mm (BxTxH)


Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).
Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.

Passendes Zubehör für **PAW** finden Sie ab S. 88.


Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.




PAW4001-1




PAW4002




PAW4010-1




PAW4020

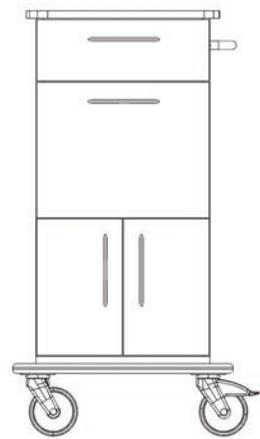


PAW4112




PAW4120




PAW4202



PAW4200-1



PAW4310

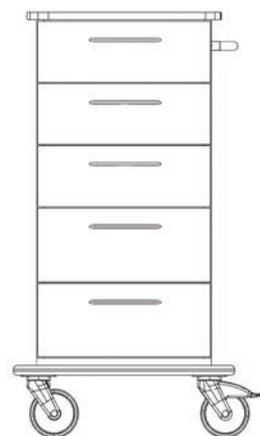

PAW4500

Pflege- und Arbeitswagen PAW5000


Der **PAW5000** ist mit Flügeltüren sowie mit Drehfälttüren erhältlich. Es können offene Fächer, Schubladen, Dokumentenauszüge sowie Röntgenfächer gewählt werden.

Korpusmaße: 550 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 670 x 570 x 1085 mm (BxTxH)


Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).
Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.

Passendes Zubehör für **PAW** finden Sie ab S. 88.


Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.

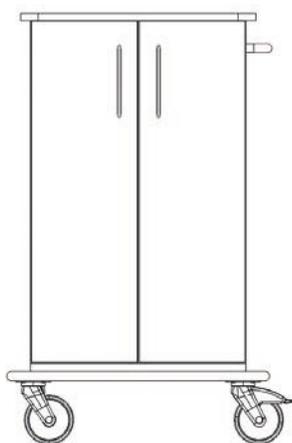


PAW5002

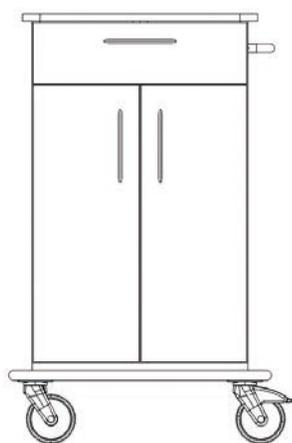


PAW5102

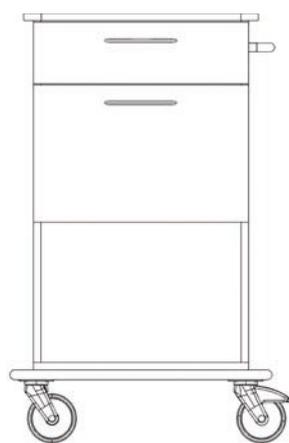


PAW5110

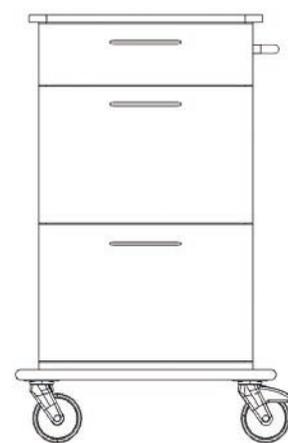


PAW5120




PAW5202



PAW5210

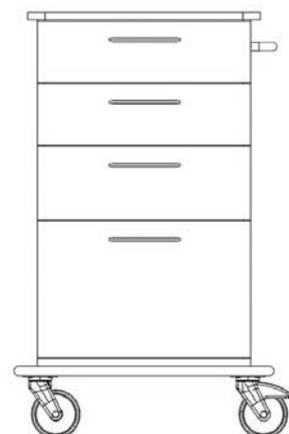

PAW5310

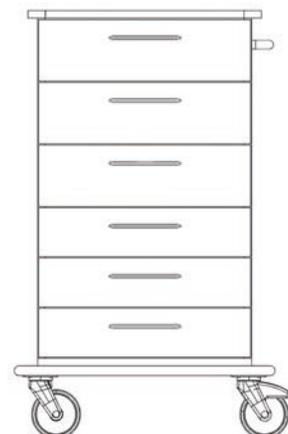

PAW5600

Pflege- und Arbeitswagen PAW6000

Im Innenraum lässt sich diese PAW-Serie mit Modulträgerwänden ausstatten, so dass hier ISO-Module im Format 600 x 400 mm (BxT) eingesetzt werden können (S. 64-65). Der **PAW6000** kann wahlweise mit Schubladen und/oder Flügeltüren sowie mit Drehfaltungen ausgestattet werden.

Korpusmaße: 656 x 490 x 682 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 780 x 570 x 862 mm (BxTxH)


Korpusmaße: 656 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 780 x 570 x 1085 mm (BxTxH)

Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).
Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.

Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.



PAW6002



PAW6002-4



PAW6202



PAW6401




PAW6500



PAW6700



PAW6800

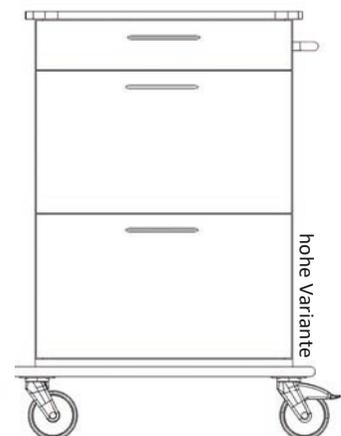

PAW6120

Pflege- und Arbeitswagen PAW7000


Wahlweise kann beim **PAW7000** eine Mitteltrennwand gewählt werden. Auch Modulträgerwände sind hierfür verfügbar. Somit können auf beiden Seiten ISO-Module 300 x 400 mm (BxT) platziert werden (S. 64-65). Der **PAW7000** kann individuell mit Schubladen und/oder Flügel- bzw. Drehfalttüren ausgestattet werden.

Korpusmaße: 712 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 830 x 570 x 1085 mm (BxTxH)


Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).
Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.

Passendes Zubehör für **PAW** finden Sie ab S. 88.


Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.

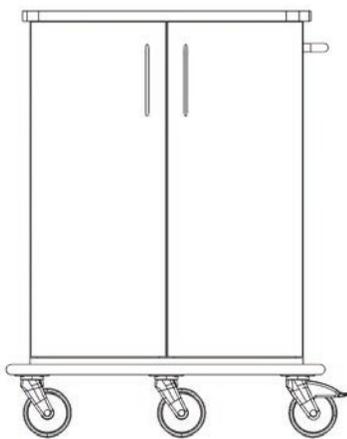

PAW7002-13

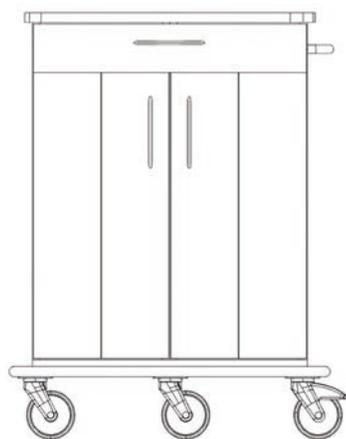


PAW7102-2

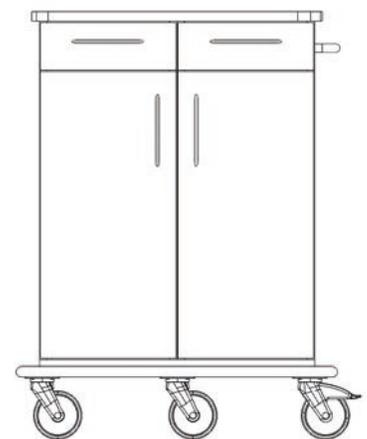


PAW7202-1



PAW7400

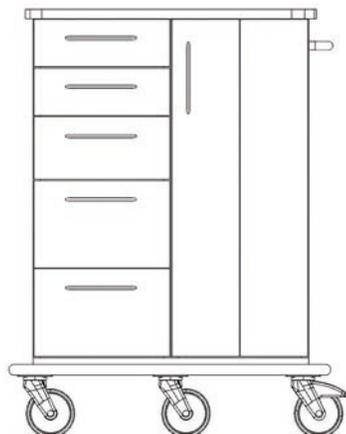

PAW7501

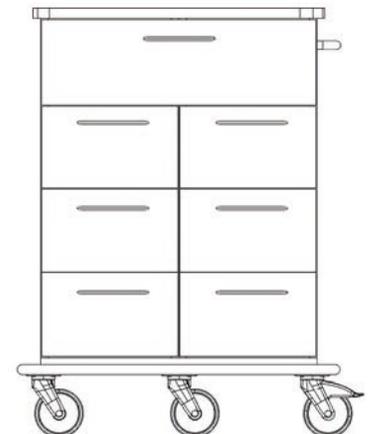

PAW7700

Pflege- und Arbeitswagen PAW8000

Der **PAW8000** ist mit zwei Standardtüren sowie mit Drehfalttüren erhältlich. Es können offene Fächer, Schubladen, Dokumentenauszüge sowie Röntgenfächer gewählt werden.

Korpusmaße: 800 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 920 x 570 x 1085 mm (BxTxH)


Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).
Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.

Passendes Zubehör für **PAW** finden Sie ab S. 88.


Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.




PAW8002

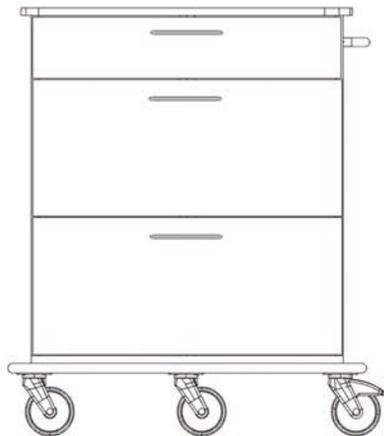

PAW8120

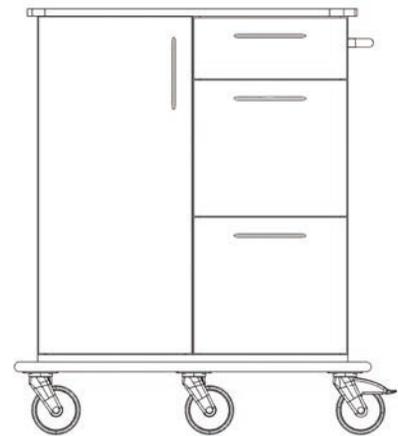


PAW8121

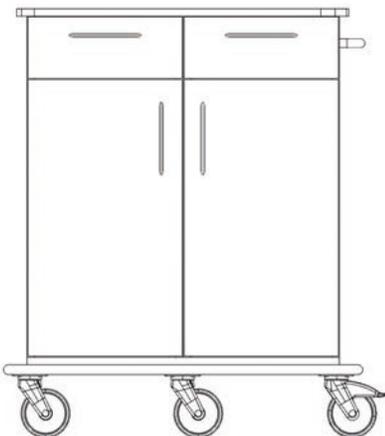

PAW8202



PAW8501

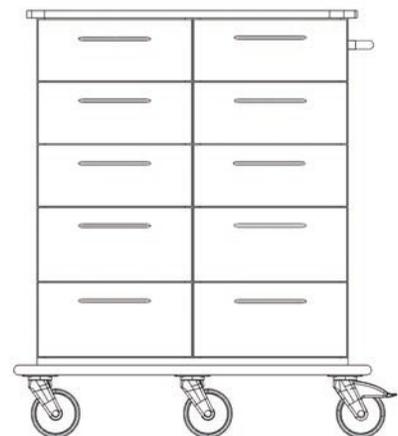

PAW81000

Pflege- und Arbeitswagen PAW9000


Der **PAW9000** ist mit zwei Flügel Türen oder mit Drehfältüren erhältlich. Es können ebenso offene Fächer, Schubladen, Dokumentenauszüge sowie Röntgenfächer gewählt werden.

Korpusmaße: 900 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 1020 x 570 x 1085 mm (BxTxH)

Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).
Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.

Passendes Zubehör für **PAW** finden Sie ab S. 88.


Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.

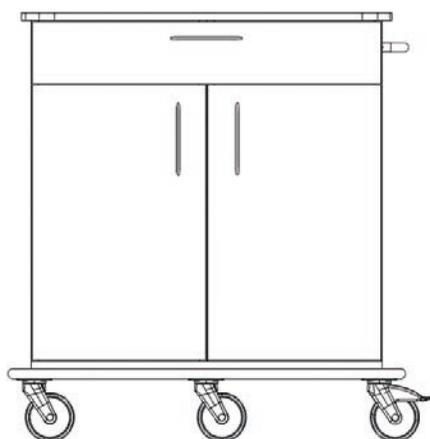


PAW9102



PAW9121

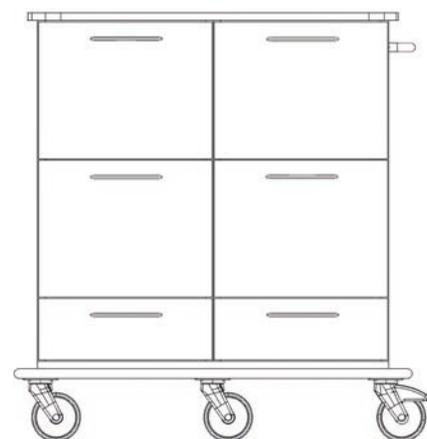

PAW9240-1

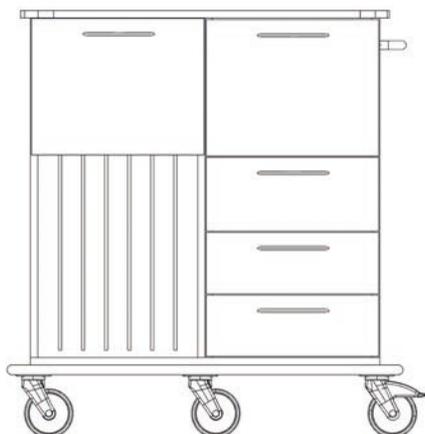

PAW9320



PAW9620-1



PAW9620

Eigenschaften des MRSA1

Der **MRSA1** besteht durch eine geschlossene erhöhte Rückwand, an der vielfältiges und individuelles Zubehör optional angebracht werden kann: Desinfektionsmittelspender, Tropfschalen, Handschuhboxen und Mundschutzboxen. (Zubehör ab S. 88).

Zur besseren Kennzeichnung und Sichtbarkeit der Infektionswagen sind Aufkleber in roter Schrift verfügbar. Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

Der **MRSA1**-Infektionswagen ist wahlweise mit Fachböden oder mit Modulträgerwänden erhältlich.

- **MRSA1F** - 2 höhenverstellbare Zwischenböden
- **MRSA1M** - Modulträgerwände für Module im Format 400 x 300 mm (BxT)

Alle MRSA-Wagen sind standardmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet. Die Fahrgestelle bestehen aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte, die gleichzeitig als Wandabweisrahmen dient. Jeder Wagen besitzt vier Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Stoppfunktion.



Eigenschaften des MRSA2

Die Rückwand des **MRSA2**-Wagens ist offen und aus Edelstahl-Rundrohr mit einer Euroschiene gefertigt. Hier kann vielfältiges und individuelles Zubehör optional angebracht werden: Desinfektionsmittelspender, Tropfschalen, Handschuhboxen sowie Mundschutzboxen (Zubehör ab S. 88).

Zur besseren Kennzeichnung und Sichtbarkeit der Infektionswagen sind Aufkleber in roter Schrift verfügbar. Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

Der **MRSA2**-Infektionswagen ist wahlweise mit Fachböden oder mit Modulträgerwänden erhältlich.

- **MRSA2F** - 2 höhenverstellbare Zwischenböden
- **MRSA2M** - Modulträgerwände für Module im Format 400 x 300 mm (BxT)

Alle MRSA-Wagen sind standardmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet. Die Fahrgestelle bestehen aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte, die gleichzeitig als Wandabweisrahmen dient. Jeder Wagen besitzt vier Lenkrollen \varnothing 125 mm, davon zwei mit Stoppfunktion.



MRSA2
Grundmodell
optional ausgestattet mit
Aufkleber **MRSA-PFLEGEWAGEN**



MRSA2F
mit Fachböden
optional ausgestattet mit Hand-
schuhboxhalterung **HSB1PAW**,
Desinfektionsmittelspender
DMS5PAW und Tropfschale
TS5PAW
Gesamtmaße: 440 x 570 x 1485
mm (BxTxH)



MRSA2M
mit Modulträgerwänden
optional ausgestattet mit
Handschuhboxhalterung
HSB1PAW, Desinfektionsmittel-
spender **DMS5PAW**, Tropfschale
TS5PAW und ISO-Modulen
Gesamtmaße: 440 x 570 x 1485
mm (BxTxH)

MEDI5001

Der Medikamentenwagen **MEDI5001** erlaubt auf den Stationen einen flexiblen Transport und eine übersichtliche Lagerung der verblisterten Medikamente, um jedem Patienten das richtige Medikament in der richtigen Dosierung verabreichen zu können.

Der **MEDI5001** besticht hierbei durch einen optimalen Aufbau. Die Drehfalttür kann mit einem Feststeller bequem und sicher arretiert werden. Im Wageninneren des **MEDI5001** befinden sich ein Auszug mit Resopalfachboden sowie fünf Auszüge mit grauen ABS-Modulen in der Größe 450 x 400 x 100 mm für maximal 40 Boxen. Alle Module sind mit einem Längs- und drei Querteilern unterteilbar, so dass alle Arzneimittelverpackungen sauber und übersichtlich an ihrem Platz zur Verfügung stehen.

Der **MEDI5001** ist standardmäßig wie folgt ausgestattet:

- Auszug mit Resopalfachboden
- 5 Auszüge mit grauen **ABS-Modulen** in der Größe 450 x 400 mm (BxT) für maximal 40 Boxen
- pro Auszug 1 Längsteiler **LTS** und 3 Querteiler **QTS**
- Feststeller **HMF** für die Drehfalttür
- F-Halterung **FHR** mit Mediboxhalterung **MBHES**
- abklappbare Schreibplatte **SPA1R**
- Abfallbehälter **KB15-E-PAW**
- elektronisches Zahlenschloss **EZE**
- ein Bügelschiebegriff aus Edelstahl

! Bitte beachten Sie: Die gezeigten Modelle sind nur Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können jederzeit nach Ihren Wünschen konfiguriert werden. Die angegebenen Maße beziehen sich jeweils auf das Standard-Modell ohne Zubehör.



MEDI5001

Korpusmaße: 506 x 460 x 905 mm (BxTxH)

Gesamtmaße: 630 x 540 x 1085 mm (BxTxH)

MEDI6002

Beim Medikamentenwagen **MEDI6002** befinden sich im Wageninneren ein Auszug mit Resopalfachboden sowie fünf Auszüge mit grauen ABS-Modulen in der Größe 600 x 400 x 100 mm für maximal 50 Boxen. Alle Module sind mit einem Längs- und drei Querteilern unterteilbar, so dass auch hier alle Arzneimittelverpackungen sauber und übersichtlich an ihrem Platz zur Verfügung stehen.

Der **MEDI6002** ist standardmäßig wie folgt ausgestattet:

- Auszug mit Resopalfachboden
- 5 Auszüge mit grauen **ABS-Modulen** in der Größe 600 x 400 mm (BxT) für maximal 40 Boxen
- pro Auszug 1 Längsteiler **LTS** und 3 Querteiler **QTS**
- **ABS-TOP** desinfektionsmittelbeständig
- abklappbare Schreibplatte **SPA1R**
- F-Halterung **FHR** mit Mediboxhalterung **MBHES**
- Abfallbehälter **KB15-E-PAW**
- Feststeller **HMF** für die Drehfalttüren
- Zylinderschloss **ZY**
- ein Bügelschiebegriff aus Edelstahl



MEDI6002

Korpusmaße: 656 x 490 x 905 mm (BxTxH)

Gesamtmaße: 780 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



BLB Blisterbox

80 x 118 x 110 mm (BxTxH)



VM01 Verteilmodul

Material ABS, 300 x 400 x 50 mm (BxTxH), für 4 Bewohner, mit 16 Bechern, 4 Dispenser für 4 Abgabezeiten



BM01 Blistermodul

Material ABS, 300 x 400 x 50 mm (BxTxH), für 32 Bewohner, Einlage für 32 Medibecher / Blisterbeutel APET, lebensmittelecht

Geschlossene Modulwagen MOD

Diese Serie der Modulwagen **MOD6000** ist in zwei Höhen verfügbar und kann mit Modulen in den Höhen 50, 100 und 200 mm ausgestattet werden. Wahlweise können sie auf Teleskopschienen geführt oder in Modulträgerwänden eingesetzt werden. Für den **MOD6000** sind Auszugsblenden, voll umschwenkbare 270°-Türen sowie voll umschwenkbare Drehfalttüren erhältlich. Standardmäßig verfügt jeder Modulwagen über einen Edelstahlschiebebügel sowie Muschelgriffe für Schubladen.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 hochwertige Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion

Schrankteil

- Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken, hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm starken ABS-Sicherheitsumleimer



MOD6300KM

Modulwagen mit Schubladen für jeweils ein Modul
 Korpusmaße: 656 x 490 x 682 mm (BxTxH)
 Gesamtmaße: 780 x 570 x 865 mm (BxTxH)



MOD6102GM

hier mit **ABSTOP**, **Tablarauszug**, **ZY** und **versch. Module**, Korpusmaße: 656 x 490 x 905 mm (BxTxH)
 Gesamtmaße: 780 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



MOD6000GR

hier mit **ABSTOP**, **KB15-E-PAW**
 Korpusmaße: 800 x 510 x 905 mm (BxTxH)
 Gesamtmaße: 920 x 590 x 1085 mm (BxTxH)



MOD6002GA5M

hier mit **ABSTOP**, **ZY** und **versch. Module**
 Korpusmaße: 656 x 490 x 905 mm (BxTxH)
 Gesamtmaße: 780 x 570 x 1085 mm (BxTxH)

Offene Modulwagen OMW

Unsere **offenen Modulwagen** gibt es als offene Einheit mit Edelstahl-Führungsschienen (einreihig oder mehrreihig). ABS-Module oder PC-Module sorgen für eine übersichtliche Lagerung von Verbrauchsmaterialien.

Alle Module sind flexibel miteinander kombinierbar.

Die ABS-Modulkörbe und ABS-Module sind bis 85° C, die PC-Modulkörbe und PC-Medikamentenmodule aus Polycarbonat (PC) bis 121° C temperaturbeständig.



OMW15

offener Modulwagen (Module sind separat erhältlich)

1 Reihe à 5 Module

Gesamtmaße: 570 x 780 x 1110 mm (BxTxH)

OMW110

offener Modulwagen (Module sind separat erhältlich)

1 Reihe à 10 Module

Gesamtmaße: 570 x 660 x 1620 mm (BxTxH)

OMW220

offener Modulwagen (Module sind separat erhältlich)

2 Reihen à 10 Module

Gesamtmaße: 1000 x 660 x 1620 mm (BxTxH)

Roll-UP Mehrzweckwagen RUWI

Der Roll-Up Mehrzweckwagen ist mit Modulträgerwänden ausgestattet. Hier können Modulkörbe, Fachböden oder auch eigene Tablett mit den Maßen 600 x 400 mm eingesetzt werden. Die Front des **RUWI** kann mit einem abschließbaren Rollo vollständig geschlossen werden. Seitlich ist eine abklappbare Schreibplatte montiert. Das ABS-Kunststoff-Top ist desinfektionsmittelbeständig. Standardmäßig wird der **RUWI** außerdem mit seitlichem Bügelschiebegriff geliefert.



RUWI

Korpusmaße: 656 x 500 x 1055 mm (BxTxH)

Gesamtmaße: 780 x 580 x 1235 mm (BxTxH)


ISO Module

Die ISO-Module erleichtern den Transport, die Lagerung sowie die Übersichtlichkeit verschiedenster Materialien. Alle Module können in unsere Pflege-, Arbeits- oder Modulwagen integriert und flexibel miteinander kombiniert werden.

Es gibt sie in unterschiedlichen Höhen zur Verwendung in Modulträgerwänden oder in den Modulwagen sowie als halbe 400 x 300 mm (BxT) und ganze Module 600 x 400 mm (BxT).


Alle ISO-Module sind in den Farben grau (ABS = Acrylnitril-Butadin-Styrencopolymerer) und transparent (PC = Polycarbonat) lieferbar.

Durch das Stoppsystem verbleiben die Module auch bei schnellen Bewegungen in den Modulträgerwänden. Eine integrierte Kippfunktion um etwa 32 Grad erleichtert die Einsicht und Entnahme.

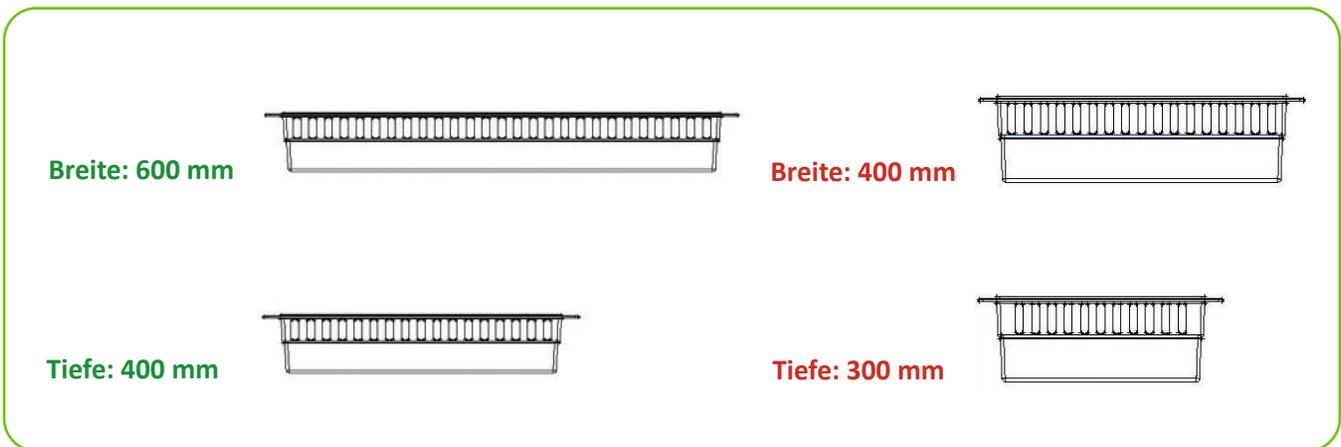



ABS K6420 mit gelochtem Boden
Gesamtmaße:
600 x 400 x 200 mm (BxTxH)

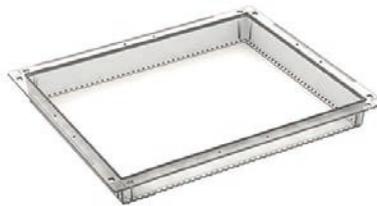

PC4305
transparent, Gesamtmaße:
400 x 300 x 50 mm (BxTxH)




PC4310
Gesamtmaße:
400 x 300 x 100 mm (BxTxH)



PC4320
transparent, Gesamtmaße:
400 x 300 x 200 mm (BxTxH)



PC6405
transparent, Gesamtmaße:
600 x 400 x 50 mm (BxTxH)

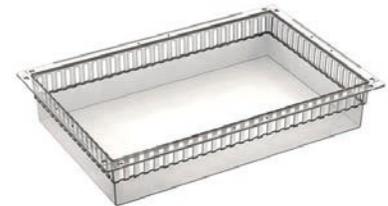

PC6410
transparent, Gesamtmaße:
600 x 400 x 100 mm (BxTxH)



PC6420
transparent, Gesamtmaße:
600 x 400 x 200 mm (BxTxH)



PCK6410 mit gelochtem Boden,
transparent, Gesamtmaße:
600 x 400 x 100 mm (BxTxH)



PCK6420 mit gelochtem Boden,
transparent, Gesamtmaße:
600 x 400 x 200 mm (BxTxH)



VM01 Verteilmodul
Material ABS, Gesamtmaße:
300 x 400 x 50 mm (BxTxH)
für 4 Bewohner, mit 16 Bechern,
4 Dispenser für 4 Abgabezeiten



BM01 Blistermodul
Material ABS, Gesamtmaße:
300 x 400 x 50 mm (BxTxH)
für 32 Bewohner, Einlage für 32
Medibecher / Blisterbeutel APET,
lebensmittelecht



ASM
Auszugsstopps für **ABS-Module**
VPE, 1 Paar (2 Stk.)

Wickelwagen WW

Der **WW6102** bietet durch eine große Schublade Platz für die bei der Pflege benötigten Utensilien. Der darunter liegende Schrankteil mit zwei integrierten Fachböden erweitert den Stauraum für Windeln etc.

Der **WW6202** hat auf der linken Seite zwei kleine Schubladen sowie einen Auszug für Abfall. Auf der rechten Seite befindet sich hinter der Flügeltür ein auf Teleskopschienen gelagerter Einspannring für Wäsche- oder Abfallsäcke. Die Höhe der Aufkantung beträgt 150 mm.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion

Schrankteil

- hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung
- 2 mm Sicherheitsumleimer
- Standardfarbe lichtgrau (LG) (Farbpalette auf S. 16-17)



WW6102

Wickelwagen inkl. Wickelauflage **WA01**
 Korpusmaße: 656 x 600 x 681 mm (BxTxH)
 Gesamtmaße: 780 x 680 x 1012 mm (BxTxH)



WW6202

Wickelwagen inkl. **WA01**, **SR400** und **KB15**
 Korpusmaße: 656 x 600 x 682 mm (BxTxH)
 Gesamtmaße: 780 x 680 x 1012 mm (BxTxH)



HZS-H

Edelstahl-Halterung für Heizstrahler **HZS** zur Montage am Wickelwagen



HZS

Heizstrahler mit 2 Heizstufen
 400 / 800 Watt Leistung
 Maße: 520 x 140 mm (BxH)



Wickelauflage **WA01**

desinfizierbar & kochfest bei 95°C
 Tumbler geeignet bei 120°C
 VDV-Kammer geeignet bei 105°C

Systemwagen Modula

Unser Systemwagen Modula wird überall dort eingesetzt, wo Dokumente und Utensilien geordnet und griffbereit abgelegt werden müssen. Das stabile Fahrgestell **NSW** ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Der Systemwagen kann nach dem Baukastenprinzip ganz individuell ausgestattet werden. Bis zu 4 verschiedene Module (Schubladen- und Fachbodenmodule) können darin nach Ihren Wünschen untergebracht werden.

Nach Bedarf kann auf der Arbeitsplatte eine Rohrgalerie angebracht werden, um das Herunterfallen von Utensilien oder Dokumenten zu verhindern. Vier Leichtlaufrollen \varnothing 75 mm, davon zwei mit Stoppfunktion, sorgen für ein leichtes Handling.

Der Systemwagen Modula ist in zwei Breiten verfügbar (540 mm **NSWK** und 690 mm **NSW**) und fügt sich damit auch in die kleinste Ecke perfekt ein.



Ausstattungsbeispiel

NSWK mit 1 SMK und 2 FMK

1 Schubladenmodul **SMK** 450 x 400 x 160 mm (BxTxH)

2 Fachbodenmodule **FMK** 450 x 400 x 19 mm (BxTxH)

Gesamtmaße: 540 x 400 x 820 mm (BxTxH)



Ausstattungsbeispiel

NSWK mit 1 SMK und 1 FMK

1 Schubladenmodul **SMK** 450 x 400 x 160 mm (BxTxH)

1 Fachbodenmodul **FMK** 450 x 400 x 19 mm (BxTxH)

Gesamtmaße: 540 x 400 x 820 mm (BxTxH)



Ausstattungsbeispiel

NSWK 3 SMK und RGE-NSWK

3 Schubladenmodule **SMK** 450 x 400 x 160 mm (BxTxH)

optional Rohrgalerie **RGE-NSWK**

Gesamtmaße: 540 x 400 x 820 mm BxTxH

Endoskopiewagen ENDO

Der Endoskopiewagen bietet eine mobile und komfortable Arbeitsgrundlage sowohl bei Routineuntersuchungen als auch bei komplexen Verfahren und Techniken. Er ist speziell für endoskopische Untersuchungen entwickelt worden. Beim Endoskopiewagen gehören Schubladen in unterschiedlichen Höhen sowie zahlreiches Zubehör zur umfangreichen Grundausstattung dazu.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stopprollen

Schrankteil

- hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung mit einem 2 mm Sicherheitsumleimer

Ausstattung und Zubehör

- 2 Schubladen (Blendenhöhe: 96 mm und 128 mm) und 8 Schubladen (Blendenhöhe: 160 mm)
- 2-reihige Euroschiene an der Rückwand, höhenverstellbar **ES2H**
- linksseitige Verlängerung der Euroschiene
- Desinfektionsmittelspender 500 ml **DMS5PAW**
- Tropfschale **TS5PAW**
- Endoskopiehalterung **ENDOHR**
- PE-Zangen-Box **EBHES**
- Kunststoffabfallbehälter **KB15-E-PAW**
- Schiebebügel, rechts **BS6R**

Bitte beachten Sie: Mit unserem umfangreichen Zubehör ab Seite 88 kann der Endoskopiewagen ganz nach Ihren Wünschen ausgestattet werden. Unsere Farbpalette finden Sie auf S. 16-17.



ENDO61000

Korpusmaße: 656 x 600 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 780 x 680 x 1085 mm (BxTxH)

Der Endoskopiewagen ist individuell

Wählen Sie Dekore für Schubladen und für die Seitenwände nach Wunsch aus und kombinieren Sie den Wagen mit facettenreichem Zubehör. So gewährleisten Sie immer das richtige Arbeitsmaterial für Ihre Station und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Endoskopiewagen ist langlebig

Qualitativ hochwertiges Material, Handarbeit, eine differenzierte Qualitätskontrolle und die jahrelange Erfahrung im Bereich der Produktion individueller Funktionsmöbel garantieren eine lange Lebensdauer.

Der Endoskopiewagen spart Zeit

Viele Schubladen sorgen für eine äußerst gute und schnelle Übersicht. Hygienerrelevante Prozesse wie die Händedesinfektion, der Abfall- und Kanülenabwurf werden optimal unterstützt. Alle Infusionen können durch die höhenverstellbare Halterung mühelos vorbereitet werden.

Kartei- und Visitenwagen NKV

Der Kartei- und Visitenwagen ist speziell für die Visite in Krankenzimmern und für die Verwaltung von Bewohnerunterlagen in Pflegeheimen konzipiert.


Auch in den Dienstzimmern der einzelnen Stations- und Wohnbereiche ist dieser Wagen ein unentbehrlicher Helfer, denn alle Unterlagen sind übersichtlich und schnell griffbereit angeordnet.

Die beiden oberen Schiebetabletts dienen gleichzeitig als Schreibunterlage und sind serienmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet.

Alternativ ist auch ein abschließbares Rollo bestellbar. Das Vollkunststoffahrgestell schützt die Wände vor Beschädigungen. Serienmäßig erhalten die Wagen vier Lenkrollen \varnothing 125 mm, davon zwei mit Stoppfunktion.

Auf Wunsch können die Kartei- und Visitenwagen im unteren Bereich des Schrankes mit bis zu zwei Auszügen ausgestattet werden. Bei zwei Auszügen vergrößert sich die Höhe um 220 mm.

Die Aufteilung der Kartei- und Visitenwagen

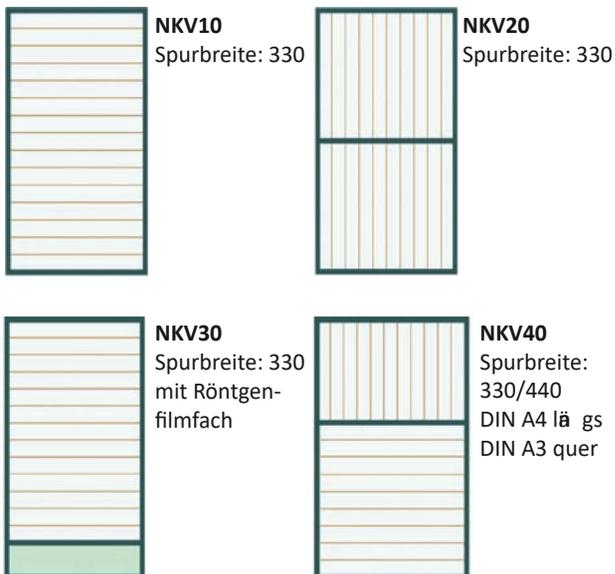

NKVR10
mit abschließbarem Rollo
Korpusmaße: 815 x 400 x 570 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 910 x 460 x 950 mm (BxTxH)



NKV20-1
mit abschließbaren Schiebetabletts und 1 Auszug
Korpusmaße: 745 x 400 x 520 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 840 x 460 x 830 mm (BxTxH)



NKV30-1
Detailaufnahme Innenraum
Korpusmaße: 745 x 400 x 520 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 840 x 460 x 830 mm (BxTxH)

Ergonomischer Dokumentationswagen EDW

Der **EDW** ist für die Patientendokumentation im Pflegealltag flexibel einsetzbar. Durch seine abgeschrägte Arbeitsfläche ist für Sie ein ergonomisches und komfortables Arbeiten an jedem Ort möglich. Der untere Bereich des Wagens ist mit Schubladen, Fächern, Dokumentenauszügen, Türen oder auch Drehfalttüren nach Ihren Wünschen erhältlich. Standardmäßig wird der **EDW** mit seitlichem Bügelschiebegriff geliefert.

Die gezeigten Modelle sind Beispiele unseres umfangreichen Sortiments und können ganz nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte, dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion

Schrankteil

- hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und 2 mm Sicherheitsumleimer



EDW5310

Dokumentationswagen

Korpusmaße: 550 x 490 x 905 mm (BxTxH)

Gesamtmaße: 670 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



EDW5310

Ausstattungsbeispiel mit **SPA1L**

Korpusmaße: 550 x 490 x 905 mm (BxTxH)

Gesamtmaße: 670 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



EDW5102

Ausstattungsbeispiel mit **HMF**

Korpusmaße: 550 x 490 x 905 mm (BxTxH), Gesamtmaße: 670 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



Katheterwagen KW01

Gut vorbereitet mit unserem Katheterwagen: Bei minimalinvasiven Untersuchungen, wie zum Beispiel einer Herzkatheteruntersuchung, ist eine gute Vorbereitung notwendig. Die Wagen ermöglichen eine geschützte und übersichtliche Aufbewahrung von beispielsweise Herzkathetern, die aufgrund ihrer Länge besonderen Lagerungsbedingungen unterliegen. Mit den zwei unterschiedlich konstruierten Katheterwagen wird sicherlich ein Wagen auch zu Ihren Anforderungen passen. Diese Wagen sind Grundmodelle und können jederzeit an Ihre Wünsche angepasst werden.

Der Wagenüberbau des **KW01** bietet Platz für 21 Kathetertypen, die praktisch an Edelstahlhaken gehängt werden können. Jede Ablage fasst hierbei sieben Stück. Der Schrankteil ist vorne offen und mit zwei integrierten Fachböden ausgestattet. Der Wagen wird standardmäßig mit zwei Bügelschiebegriffen links und rechts am Wagen geliefert.

Der Katheterwagen **KW02** hat eine geringere Tiefe als der Katheterwagen **KW01** und ist gleichzeitig etwas breiter und höher. Hinter den zwei Flügeltüren verbergen sich Modulträgerwände für den Einsatz unterschiedlicher Module. Dieser Wagen besticht durch einen größeren und dadurch individuell anpassbaren Innenraum. Auf der linken, schmalen Seite können Module im Format 300 x 400 mm eingesetzt werden, auf der rechten Seite ist Platz für Module im Format 600 x 400 mm. Darunter sind vier Paar Teleskop-Auszüge angebracht, die mit jeweils sieben Haken-Paaren für Katheter versehen sind.

Fahrgestell und Schrankteil

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 6 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stopprollen
- hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und 2 mm Sicherheitsumleimer
- Standardfarbe lichtgrau (LG)



KW01
offener Katheterwagen
Gesamtmaße: 1120 x 790 x 1640 mm (BxTxH)



KW02
geschlossener Katheterwagen
Gesamtmaße: 1132 x 570 x 1680 mm (BxTxH)

Patientenwagen: Sicher, persönlich und mobil Eigentum verwalten

Der Patientenwagen ist die perfekte Ergänzung, um Ihre Abläufe im Bereich des Patienteneigentums zu vereinfachen. Er verfügt auf der linken Seite über ein erhöhtes Schrankfach inkl. Flügeltür mit Anschlagdämpfer. Im Inneren des Schrankfachs ist eine herausnehmbare Kleiderstange montiert. An der rechten Seite des Aufbaus ist eine Edelstahlhalterung angebracht. Diese dient zur Aufnahme von zwei bis drei Flaschen.

Die rechte Seite des Patientenwagens besteht aus drei Schubladen, die sowohl von vorne als auch von hinten bedienbar sind. Die obere Schublade ist mit einem Zahlenschloss ausgestattet. Bei der untersten Schublade gewähren erhöhte Seitenteile einen optimalen Bedienkomfort.

Die Schubladen können jeweils mit bis zu 35 kg belastet werden. Seitlich rechts besitzt der Wagen zudem zwei Holzaufkantungen, zwischen denen das höhenverstellbare Tablett montiert ist.

Es wird eine spezielle Kante bei allen holzverarbeiteten Elementen eingesetzt. Diese bietet eine fugenlose Verbindung zwischen Platte und Kante wie aus einem Guss. Die Oberfläche ist hygienisch und einfach zu reinigen. Somit haben Bakterien und Keime keine Chance. Zur Reinigung können handelsübliche Desinfektionsmittel und Flächendesinfektionsmittel genutzt werden.



PATW8301
Patientenwagen mit Schrankfach links und rechts,
3 Schubladen mit der Belastbarkeit von je 35 kg



PATW8301
mit ZS und ESSR
Gesamtmaße: 920 x 570 x 1380 mm (BxTxH)



PATW8103
Patientwagen in weiß, ohne Tablett
Gesamtmaße: 880 x 570 x 1380 mm (BxTxH)

Desinfektionsinsel DESI1 und DESI2 – geräumig und übersichtlich

Eine Reinigung ist dafür da, sichtbaren Schmutz und unsichtbares, organisches Material zu beseitigen, damit sich Mikroorganismen nicht weiterverbreiten können: Einfaches Händewaschen reicht jedoch nicht aus, um Krankheitserreger abzutöten bzw. inaktiv zu machen, damit Infektionen nicht übertragen werden können. Die Desinfektion hingegen ist weitaus effektiver und reduziert Keime zu mehr als 99,999 %.

Mit unseren Desinfektionssäulen und Hygienecentern ist Händehygiene nicht nur effizient, sondern sieht zugleich modern aus und ist mobil an diversen Orten einsetzbar. Wahlweise sind dezente Aufkleber für die einzuhaltenen Schritte bei der Desinfektion der Hände bestellbar. Das Hygienecenter **DESI** ist an jedem Ort problemlos einsetzbar und bietet für die Händedesinfektion ideale Voraussetzungen. Komplett aus Edelstahl gefertigt, ist das Hygienecenter korrosions-, säure- und temperaturbeständig. Das erleichtert eine hygienische Reinigung.

Alle Rohrverbindungen sind aus Rundrohr. Sie sind rundum verschweißt und poliert. An der integrierten Edelstahlplatte des Hygienecenters können ein manueller oder auch ein automatischer Desinfektionsmittelspender, Tropfschalen, Handschuhboxhalterungen, Mundschutzboxhalterungen, Hinweisschilder mit Desinfektionsanleitung und/oder Zubehör nach individuellen Wünschen angebracht werden.

Des Weiteren besteht im unteren Bereich des Hygienecenters **DESI** die Möglichkeit, Drahtgitterkörbe **GK** anzubringen (über Haken einzuhängen).

Das Hygienecenter **DESI** gibt es in 2 unterschiedlichen Varianten:

- Hygienecenter **DESI1** - mobile Version, mit 4 Leichtlaufrollen \varnothing 50 mm, davon 2 mit Stoppfunktion
- Hygienecenter **DESI2** - Standmodell



DES13 - Die perfekte Lösung für Ihren Eingangsbereich

Neben dem regelmäßigen Händewaschen hilft vor allem die Nutzung von Desinfektionsmitteln bei der Etablierung einer vorschriftsmäßigen Hygiene.

So eignet sich besonders der Eingangsbereich in allen Einrichtungen für unsere neue Desinfektionsinsel **DES13**. Alle Personen haben hierdurch die Möglichkeit, ihre Hände direkt vor und nach der Arbeit zu desinfizieren. Aber auch Besucher, Kunden und externe Partner können effektiv verhindern, dass Krankheitserreger und Bakterien von außerhalb in die Institution gelangen.

Die Desinfektionsinsel **DES13** ist in poliertem Edelstahl erhältlich, überzeugt durch ein gradliniges und klares Design und lässt sich aufgrund ihrer stabilen und kipp sicheren Konstruktion überall im Raum aufstellen.

An der integrierten Edelstahlplatte der Desinfektionssäule können ein manueller oder ein automatischer Desinfektionsmittelspender, Tropfschalen, Handschuhboxhalterungen, Mundschutzboxhalterungen, Hinweisschilder mit Desinfektionsanleitung und/oder Zubehör nach individuellen Wünschen angebracht werden.



DES13
Ausstattungsbeispiel mit **DMS5-AO / DMS10-AO**
Gesamtmaße: 385 x 560 x 1270 mm (BxTxH)



DES13
Ausstattungsbeispiel mit **DMS5W** und **TSDESI**
Gesamtmaße: 385 x 560 x 1270 mm (BxTxH)



DMS5-AO für 500 ml
DMS10-AO für 1000 ml
automatisch mit Sensor



DMS5W / DMS10W
Desinfektionsmittelspender
500 ml



TSDESI
Tropfschale für Desinfektionsmittelspender

Desinfektionssäule **DESICENTER** – pur und praktisch

Hallo Hygiene! Mit der richtigen und konsequenten Basishygiene haben unerwünschte Bakterien und Keime in Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen und anderen Pflegeinstitutionen keine Chance. Sie beugt nosokomialen Infektionen vor und gibt Patienten und Personal ein gutes Gefühl.

Die Desinfektionssäule **DESICENTER** überzeugt durch ihr modernes, praktisches und schlichtes Design.

Sie ist stabil, aber dennoch handlich und überall flexibel einsetzbar - somit gewährleistet die Desinfektionssäule immer eine optimale Nutzung in allen hygiene relevanten Abteilungen wie Eingangs- und Wartebereichen in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder auch Arztpraxen.

DESICENTER-VA - aus poliertem Edelstahl

DESICENTER-F - farbliche Variante mit pulverbeschichtetem Oberflächenmaterial, wahlweise in den Farben: grün, blau, weiß, gelb, orange und rot.


Die Desinfektionssäule ist kippstabil konstruiert und steht auf einer soliden, rutschfesten Bodenplatte.



DESICENTER-VA
optional mit **DMS5-AO / DMS10-AO,**
DMS5W / DMS10W, TSDESI
Gesamtmaße: 600 x 400 x 1520 mm (BxTxH)



DESICENTER-F
optional mit **DMS5-AO / DMS10-AO ,**
DMS5W / DMS10W, TSDESI
Gesamtmaße: 800 x 500 x 1505 mm (BxTxH)

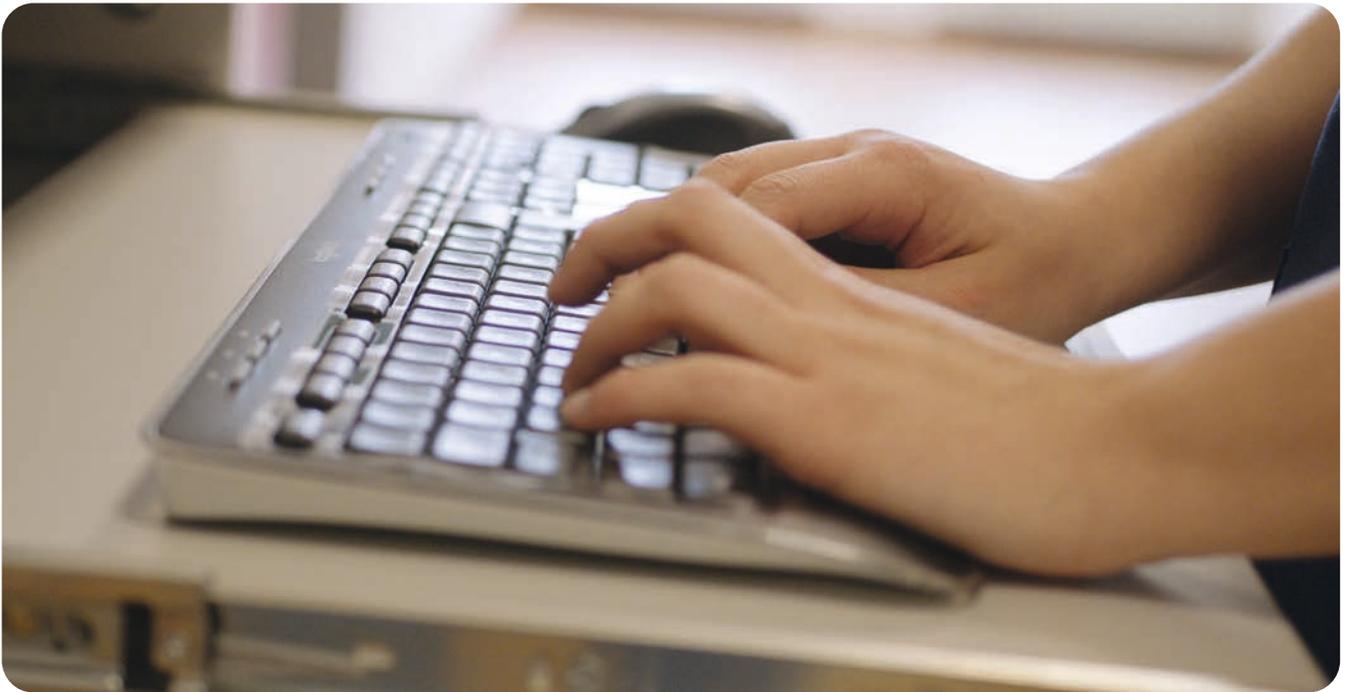

EDV & IT

Unsere unterschiedlich konfigurierten EDV-Wagen und IT-Wagen unterstützen und erleichtern die digitale Patientendokumentation in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Technik- und Ablagefächer sowie diverse Schubladen und eine vorkonfigurierte EDV-Ausstattung machen die Wagen zu rollenden Informationsspeichern.

Elektronische Patientenakten, automatisierte Prozesse und Telemedizin sind nur einige Beispiele aus dem breiten Spektrum, was unter Digitalisierung verstanden wird. Mit ihrer Hilfe können Ärzte und Pflegepersonal erklärende Videos abspielen, Daten aus anderen Quellen hinzuziehen oder Informationen dokumentieren. So kann jeder, der mit dem Patienten in Kontakt steht, auf alle relevanten Daten zugreifen.

Flexible Computerwagen für flexible Abläufe

Viele Gesundheitseinrichtungen sind bereits erste Schritte in Richtung Digitalisierung gegangen. Wir möchten Teil der digitalen Zukunft sein und entwickeln daher verschiedenste Computerwagen, mit denen schneller, unkomplizierter und noch individueller gearbeitet werden kann. Die Computerwagen bieten vielfältige, ergonomische und effiziente Möglichkeiten, digitale Prozesse zu unterstützen und zu vereinfachen.

Digitale Hilfsmittel werden in Zukunft eine stete Begleitung sein beim Patientenkontakt und unsere Computerwagen liefern die Basis. Eine gewinnbringende Unterstützung beim digitalen Wandel.



Mobile Arbeitsplätze

Mobiles Arbeiten ist aus dem heutigen Pflegealltag nicht mehr wegzudenken. An den leichten und transportablen Arbeitsplätzen kann durch die stufenlose Höhenverstellbarkeit sowohl im Stehen als auch im Sitzen gearbeitet werden. An der verbauten VESA-Halterung können verschiedene Bildschirme angebracht werden.

Mobiler Arbeitsplatz MAP54

- Arbeitsfläche: 530 x 300 mm, geeignet für Laptops mit einer maximalen Breite von 410 mm
- Stellfläche: 420 x 500 mm
- Höhe der Arbeitsfläche: 860 - 1.280 mm
- Höhenverstellung durch Gasdruckfeder mit Fußpedal
- Höhe Tastaturauszug: 720 - 1.120 mm
- Tragfähigkeit: max. 15 Kg
- 4 Doppelrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Stopp
- abschließbares Fach für Notebook
- Fach für Computerkabel unter dem Deckel
- ausziehbare Tastaturablage, geeignet für Tastaturen bis max. 170 x 545 mm
- Monitorhalterung für Bildschirme bis 24 Zoll
- Neigung: zwischen -5° bis +25°
- Höhenverstellung Monitor: 120 mm



Ausstattungsbeispiel **MAP54**
Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten

Mobiler Arbeitsplatz MAP62

- Arbeitsfläche: 700 x 600 mm
- Stellfläche: 550 x 580 mm
- Höhe der Arbeitsfläche: 900 - 1.280 mm
- Höhenverstellung durch Gasdruckfeder mit Handpedal
- Tragfähigkeit: max. 15 Kg
- 4 Doppelrollen Ø 50 mm, davon 2 mit Stopp
- Ablagefach für Ladegerät und Kabel unterhalb der Arbeitsplatte
- Monitorhalterung für Bildschirme bis max. 28 Zoll
- Neigung: zwischen -5° bis +25°
- Höhenverstellung Monitor: 120 mm



MAP62

Mobiler Tablet-Visitewagen IPW49

- Arbeitsfläche: 500 x 300 mm
- Höhe Arbeitsfläche: 755 - 1.155 mm
- stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder mit Fußpedal
- Belastbarkeit: max. 15 Kg
- 4 Doppelrollen Ø 50 mm, 2 davon mit Stopp
- Monitorhalterung für Tablets in der Größe 10-12 Zoll



*Ausstattungsbeispiel IPW49
Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten*

ALL-IN-ONE PC

Onyx Venus - Medizinischer Panel PC

Die All-in-One PCs von Onyx sind die perfekte Ergänzung zu den mobilen Arbeitsplätzen und Visitewagen. Speziell entwickelt für das Gesundheitswesen bringen die Geräte zahlreiche Vorteile für den Alltag in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit sich: Das duale Batteriesystem ermöglicht einen pausenlosen Einsatz des Computers, da die Akkus im laufenden Betrieb ausgetauscht und die Arbeiten somit ohne Unterbrechung fortgeführt werden können. Das desinfizierbare Gehäuse und der lüfterlose Betrieb gewährleisten ein Maximum an Hygiene.

! Bitte beachten Sie: Es sind verschiedene Ausführungen der All-in-one PCs erhältlich. Gerne konfigurieren wir Ihr Wunschmodell.

- unterbrechungsfreier Pflegebetrieb dank innovativer Akkulösung
- lange Akkulaufzeit durch duales Batteriesystem (bis zu 6 Stunden)
- 19-, 22-, & 24 Zoll Bildschirme erhältlich
- entspiegeltes Display optional
- hoher Hygienestandard durch lüfterlosen Betrieb und desinfizierbares Gehäuse
- Hardware kann individuell konfiguriert werden (Festplatte, Prozessor, etc.)
- optimale Mobilität durch geringes Gewicht der Hardware
- ergonomische Beleuchtung durch LED Leseleuchten
- Touchscreen optional
- Smart Card Reader und RFID optional



ONYX All-in-one PC

Computerwagen Serie 4000

Dieser Computerwagen ist mit einer seitlich ausziehbaren Tastatur, einem Mousefach sowie einem hochwertigen Monitorarm, der eine Traglast von 25 kg hat, ausgestattet. Auf der Rückseite sind drei variable Fächer mit Kabeldurchführungen für Ihre EDV hinter abschließbaren Türen untergebracht.

Entsprechende EDV wie z.B. HP Thin Client, Monitore oder auch USV (unterbrechungsfreie Spannungsversorgungen) werden von uns gerne vormontiert und geliefert.

Der unter dem Auszug befindliche Teil des Wagens lässt sich nach Ihren Wünschen mit Türen, Standard- oder Dokumentenauszügen ausstatten. Alle Auszüge sind natürlich mit Selbsteinzug ausgestattet und auf Teleskopschienen gelagert.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 hochwertige Doppellenkrollen \varnothing 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion

Schrankteil

- Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken, hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung
- 2 mm starker ABS-Sicherheitsumleimer
- Fachböden sind herausnehmbar und flexibel höhenverstellbar



CW4210

hier mit Power Supply System **PSS** ausgestattet
Korpusmaße: 450 x 600 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße inkl. Monitorhalterung **MH**:
570 x 680 x 1500 mm (BxTxH)



CW4020

Korpusmaße: 450 x 600 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße inkl. Monitorhalterung **MH**:
570 x 680 x 1500 mm (BxTxH)

Computerwagen Serie 5000

Der EDV-Wagen der Serie **CW5000** ist so konstruiert, dass er primär von vorne bedient wird. Er ist im oberen Teil mit einem Leerfach ausgestattet, in dem ein Notebook oder ein PC Platz finden. Dieses Leerfach kann auch als Tastatúrauszug oder als normaler Auszug bestellt werden. In der Rückseite des IT-Wagens wie auch in der Front befinden sich Lüftungsgitter zur Abführung der Wärme.

Der untere Teil des EDV-Wagens ist mit einem ausziehbaren Tablarauszug ausgestattet, auf dem optional der Akku und die Steuereinheit Platz finden können. Er bietet zudem Platz für zwei Auszüge im vorderen Bereich.

Der Wagen ist standardmäßig mit einem Bügelschiebegriff ausgestattet.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 hochwertige Doppellenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion

Schrankteil

- Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken, hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung, 2 mm starker ABS-Sicherheitsumleimer
- alle Auszüge mit Selbsteinzug ausgestattet und auf Teleskopschienen gelagert



CW5202

Korpusmaße: 550 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße: 670 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



Viel Platz für Ihre Technik im unteren Bereich des Wagens.



Detailaufnahme der Lüftungsgitter auf der Rückseite zur Abfuhr der Wärme.

Computerwagen Serie 6000

Der EDV-Wagen **CW6000** ist so konstruiert, dass er primär von vorne bedient wird. Er ist mit einem hochwertigen Monitorarm mit einer Traglast von 25 kg ausgestattet. Die linke Seite des IT-Wagens ist mit zwei ca. 180 mm breiten, 450 mm tiefen und je 420 mm hohen Fächern ausgestattet. Die Höhe des Fachbodens ist variabel verstellbar, um alle EDV-Komponenten ganz nach Wunsch unterzubringen.

Im oberen Teil ist ein aufklappbares Fach mit ausziehbarem Tastatur- und Mouseauszug untergebracht (für Tastaturen bis 400 mm Breite). Der unter dem Tastaturauszug befindliche Teil des IT-Wagens ist individuell mit Türen, Standard- oder Dokumentenauszügen lieferbar.

Der Wagen ist standardmäßig mit einem Bügelschiebegriff ausgestattet.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 hochwertige Doppellenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion

Schrankteil

- Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken, hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzeschichtung, 2 mm starker ABS-Sicherheitsumleimer
- alle Auszüge mit Selbsteinzug ausgestattet und auf Teleskopschienen gelagert



CW6210

Korpusmaße: 655 x 490 x 905 mm (BxTxH)

Gesamtmaße inkl. Monitorhalterung: 780 x 570 x 1500 mm (BxTxH)

EDV-Wagen EDVW5400

Der EDV-Wagen **EDVW5400** überzeugt durch sein modernes und schlichtes Design. Die Muschelgriffe unterstreichen die zurückhaltende Optik des IT-Wagens. Er ist ein reines Platzwunder!

Ein nach vorne ausziehbarer Tastaturauszug inklusive Mousepad sorgt für ergonomisches Arbeiten. Darunter befinden sich im IT-Wagen drei schmale Schubladen (Blendenhöhe je 128 mm) und eine breite Schublade (Blendenhöhe 288 mm) mit erhöhter Rückwand und Seitenreling.

Eine abklappbare Schreibplatte sowie eine Monitorhalterung auf der Arbeitsplatte bieten eine perfekte Arbeitsgrundlage für anfallende Dokumentationen.

Der Wagen ist standardmäßig mit einem Bügelschiebegriff ausgestattet.

Merkmale des EDVW5400

- Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken, hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm starken ABS-Sicherheitsumleimer
- nach vorne ausziehbarer Tastaturauszug inkl. Mousepad
- 3 Schubladen mit je einer Blendenhöhe von ca. 128 mm (2,0 HE) inkl. erhöhter Rückwand und Seitenreling
- eine Schublade mit einer Blendenhöhe von ca. 288 mm (4,5 HE) inkl. erhöhter Rückwand und Seitenreling
- abklappbare Schreibplatte **SPA1** rechts am Wagen
- Monitorhalterung **MH** rechts auf Arbeitsplatte
- Schubladen sind mit Muschelgriffen ausgestattet



EDVW5400

hier noch zusätzlich mit **SLIDE15** ausgestattet

Korpusmaße: 550 x 490 x 905 mm (BxTxH)

Gesamtmaße inkl. Monitorhalterung: 670 x 570 x 1500 mm (BxTxH)

EDV-Wagen EDVW6102

Der EDV-Wagen **EDVW6102** besitzt einen nach vorne ausziehbaren Tastaturauszug mit Mousefach. Auf der Arbeitsplatte ist mittig eine Monitorhalterung montiert. Hinter zwei Drehfalttüren befinden sich Modulträgerwände für den Einsatz verschiedener Module (S. 64-65). Auch Teleskopauszüge für Module (wie unten im Beispiel) sind möglich. Im unteren Bereich des Wagens ist ein Technikfach mit einer klappbaren Blende vorgesehen (288 mm hoch).

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 hochwertige Doppellenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion

Schrankteil

- Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken, hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm starken ABS-Sicherheitsumleimer
- nach vorne ausziehbarer Tastaturauszug inkl. Mousepad
- 2 Drehfalttüren
- im Innenraum Modulträgerwände für Module im Format 600 x 400 mm (Lieferung ohne Module)
- Technikfach mit nach unten klappbarer Blende, Höhe 288 mm (4,5 HE)
- Monitorhalterung **MH** mittig auf Arbeitsplatte
- ein Bügelschiebergriff **BS4R** ist standardmäßig rechts montiert



EDVW6102

optional mit verschiedenen Modulen erhältlich, nach vorne ausziehbarer Tastaturauszug inkl. Mousepad
Korpusmaße: 656 x 490 x 905 mm (BxTxH)
Gesamtmaße inkl. Monitorhalterung: 780 x 570 x 1500 mm (BxTxH)

Laptop-Wagen

Im digitalen Zeitalter spielen technische Hilfsmittel eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen. Dazu gehören zum Beispiel Laptops, mit denen sich verschiedenste Arbeitsabläufe vereinfachen lassen. Für maximalen Komfort bei der Nutzung und um jedem Anforderungsprofil gerecht werden zu können, führen wir die Laptopwagen in verschiedenen Varianten. Unser Sortiment umfasst zum Beispiel Wagen mit Laptopablagen, die auf einem automatischen Liftsystem basieren. Alternativ finden Sie bei uns auch Modelle mit manuell ausziehbaren Ablagen, was die große Bandbreite unseres Angebots zeigt.

Individuelle Laptop-Wagen:

- Laptop-Wagen mit einer absenk- und abschließbaren Laptop-Ablage inkl. autom. Liftsystem (-A)
- Laptop-Wagen mit einem seitlich ausziehbaren Laptop-Fach (-S)

Die Wagen sind standardmäßig mit einem Bügelschiebegriff **BS** ausgestattet. Der unter dem Auszug befindliche Teil des Wagens kann je nach Wunsch mit Türen, Standard- oder Dokumentenauszügen konfiguriert werden.



LAW4210-S
Gesamtmaße: 570 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



LAW4020-S
Gesamtmaße: 570 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



LAW4400-A
Gesamtmaße: 570 x 570 x 1085 mm (BxTxH)



LAW4020-A
Gesamtmaße: 570 x 570 x 1085 mm (BxTxH)

Höhenverstellbarer Laptop-Wagen

Wer unterschiedliche Arbeitshöhen benötigt, greift auf den höhenverstellbaren Laptop-Wagen zurück. Das Fahrgestell besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte und dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen.

Der Schrank ist aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer gefertigt. Das Wagendach hat abgerundete Ecken.

Alle Schubladen sind auf Teleskopschienen gelagert und natürlich mit Selbsteinzug ausgestattet.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 hochwertige Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion

Ausstattung:

- ohne obere Galerie
- 1 höhenverstellbare Laptop-Ablageplatte
- Abmessungen: 500 x 510 mm (BxT)
- Höhenverstellung von 925 bis 1295 mm
- 3 Schubladen mit einer Höhe von je 157 mm



LAW4300H

höhenverstellbare Ablageplatte 500 x 510 mm (BxT), Höhenverstellung von 925 bis 1295 mm

Korpusmaße: 450 x 490 x 525 mm (BxTxH)

Gesamtmaße: 570 x 570 x 925 mm (BxTxH)

Tablet-Wagen

Der Tablet-Wagen **IPW** ist ein ergonomisch geformter Visitenwagen mit abgeschrägter Arbeitsfläche, in die sich das Tablet mühelos integrieren lässt. Mit einem seitlichen Schloss ist das iPad gegen Diebstahl gesichert.

Die abgeschrägte Arbeitsfläche ist zur Seite klappbar und bietet ein Fach für weiteren Stauraum. Die Oberfläche der Tablet-Halterung lässt sich leicht reinigen und das Gerät bleibt vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. Der untere Bereich des Tablet-Wagens lässt sich mit Schubladen, Fächern, Türen oder auch Drehfalttüren individuell ausstatten.

Ein integrierter Zusatzakku (optional) verlängert die Laufzeit des Tablets um bis zu 12 Stunden (je nach Modell). So kann das Pflegepersonal in mehreren Schichten mit einem Tablet-Wagen mobil arbeiten, ohne dass das Tablet geladen werden muss.

Merkmale des Tablet-Wagens:

- Auszüge mit Softclose, gelagert auf Teleskopschienen
- Korpus aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer
- Fahrgestell besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte, dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen
- 4 hochwertige Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stoppfunktion



Power Supply System

Die Batterieüberwachung gibt es in verschiedenen Ausführungen. Grundlage bilden eine Basiseinheit, ein externes Bedien- und Anzeigefeld, sämtliche Verbindungsleitungen und ein entsprechender Akku. Welche unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für Sie die richtige ist, hängt von Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen ab. Wir stehen Ihnen bei der Planung gerne beratend zur Seite. Die gesamte Einheit der USV erzeugt den benötigten Ladestrom und liefert gleichzeitig genug Kapazität für Ihre EDV-Einheit.


USV: Wie funktioniert es?

Mit dieser mobilen und verlässlichen Akkulösung sind Sie in der Lage, autark in Ihrer Einrichtung zu arbeiten und das sogar über Stunden und Schichtwechsel hinweg. Die Steuereinheit der unterbrechungsfreien Stromversorgung signalisiert optisch und akustisch einen niedrigen Ladestand. Der Ladevorgang kann jederzeit über das entsprechende Ladekabel erfolgen. Durch die unterbrechungsfreie Stromversorgung können Sie flexibler als je zuvor arbeiten.

Vorteile der unterbrechungsfreien Stromversorgung:

- Unabhängigkeit von Steckdosen
- flexibles und mobiles Arbeiten ist an jedem Ort zu jeder Zeit möglich
- USV kann unauffällig und platzsparend in jedem Wagen integriert werden
- Sicherheit für Mitarbeiter, Patienten und Bewohner, dass Daten nicht aufgrund fehlender Akkukapazität verloren gehen

Alle EDV-, IT- und Laptopwagen können im Vorfeld sowie im Nachgang mit einer PSS ausgerüstet werden.

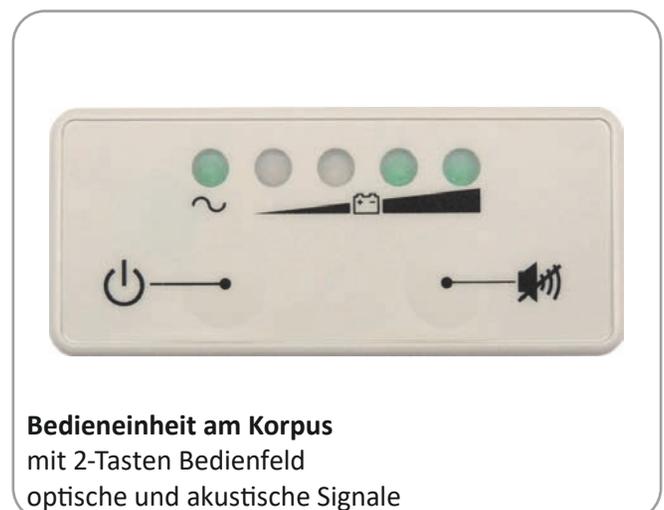




Zubehör

Dieses hier abgebildete Modellbeispiel des PAW5500 ist mit folgendem Zubehör ausgestattet:

- SPA1L (abklappbare Schreibplatte links)
- KB15-E-PAW (Kunststoffabfallbehälter)
- ABSTOP 5000 (ABS-Top)
- BS4R (Bügelschiebegriff rechts)
- ES2 (Euroschiene 2-reihig) mit Verlängerung links
- SCHUETTE5 (5 kleine Schütten)
- HSB2PAW (Handschuhboxhalterung 2-fach, Euroschienenmodell)
- MB (Medibox)
- MBHES (Mediboxhalterung, Euroschiene)
- TSE (Tupferspender, Euroschienenmodell)
- DSM5PAW (Desinfektionsmittelspender, 500 ml, Euroschienenmodell)
- TS5PAW (Tropfschale, Euroschienenmodell)
- ZY (Zylinderschloss)

Für unsere Produkte haben wir diverse Zubehörteile, die individuell angepasst werden können. Auf den folgenden Seiten können Sie auswählen, welche Zubehörteile zu Ihrem Wunschprodukt passen.

Bitte beachten Sie: Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte halten Sie immer Rücksprache mit uns, sofern Sie sich für Zubehörteile interessieren, da aufgrund produktionstechnischer Bedingungen beispielsweise einige Kombinationen nicht oder nicht in gewünschter Form realisierbar sind.

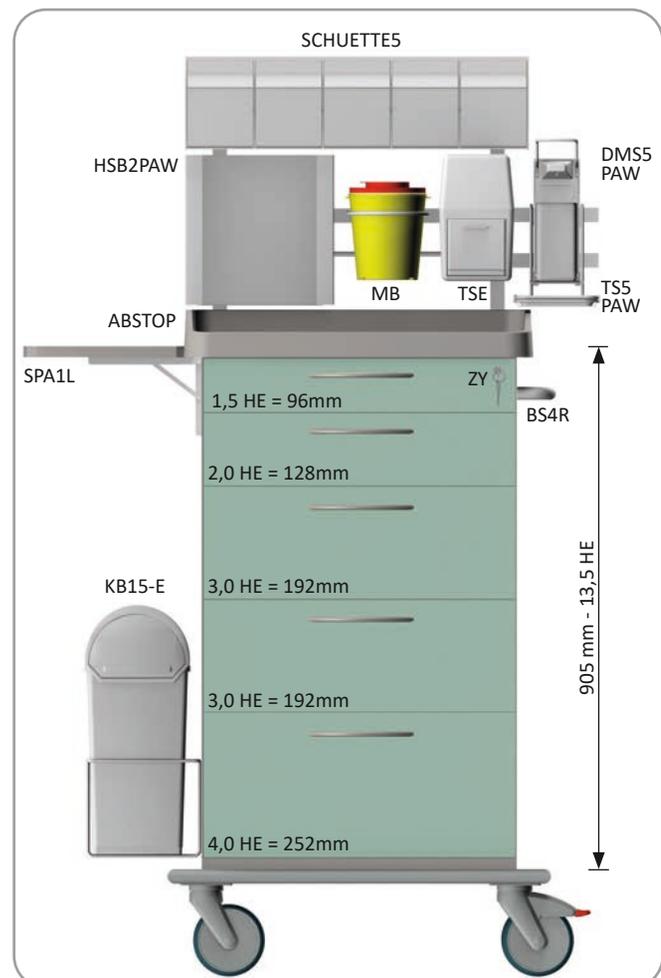



ABSTOP
desinfektionsmittelbeständig
dreiseitig geschl. Aufkantung,
Höhe hintere Aufkantung 45 mm
geeignet für **PAW3000 - PAW9000**



EAK
Edelstahlaufgabe gebürstet
dreiseitig geschl. Aufkantung
Höhe Aufkantung 30 mm
geeignet für **PAW3000 - PAW9000**



RGE
Rohrgalerie aus Edelstahl
(nicht kompatibel mit **ABSTOP**)
geeignet für **PAW3000 - PAW9000**



SPA1L / SPA1R
seitlich abklappbare Schreibplatte
Einhandbedienung, optional mit
EAK Montage rechts oder links



ABSTOPSPA
für Schreibplatte Tiefe 490 mm,
desinfektionsmittelbeständig,
inkl. 4-seitiger 3 mm Aufkantung



SPA1H-L / SPA1H-R
seitlich höhenverst. Schreibplatte
mit Einhandbedienung
Montage rechts oder links



SPA2
ausziehbare Schreibplatte
mit Arretierung
Montage im Schrank



BS
Bügelschiebegriff links (l)/rechts (r)
BS4L/BS4R für Korpustiefe 490 mm
BS6L/BS6R für Korpustiefe 600 mm



SF50
Seitenfächer
mit Edelstahlrandgitter
für **SW600** und **SW700**



ES1
Euroschiene 1-reihig
für Rückwand



ES2
Euroschiene 2-reihig
für Rückwand



ES1H
Euroschiene höhenverstellbar
1-reihig für Rückwand



ES2H
Euroschiene höhenverstellbar
2-reihig für Rückwand




FHR / FHL
F-Halterung aus Edelstahl
FHR Montage rechts
FHL Montage links



TH
T-Halterung aus Edelstahl
zum Anbringen von **DMS** am **PAW**



ESS
Euroschiene aus Edelstahl
zur seitlichen Montage
ESSL - links, **ESSR** - rechts

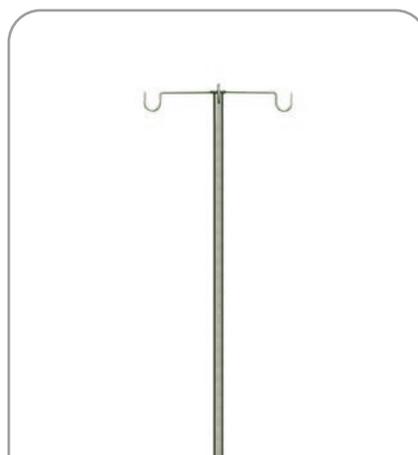

IFH
Infusionsflaschenhalter
IFHR - fest an Rückwand montiert
IFHES - Euroschiennenmodell



IFHH
Infusionsflaschenhalter
höhenverstellbar aus Edelstahl
für **ES** oder **W**



DMS5SW für 500ml
DMS10SW für 1000ml
 Desinfektionsmittelspender
 für Rundrohr Ø 22 mm (**SW**)



DMS5PAW für 500ml
DMS10PAW für 1000ml
 Desinfektionsmittelspender
 für Rechteckrohr 10 x 25 mm



DMS5W für 500ml
DMS10W für 1000ml
 Desinfektionsmittelspender
 für Wandmontage (**W**)



DMS5HH
 Desinfektionsmittelspenderhalter,
 um den Spender nach oben oder
 unten zu versetzen,
 für Rechteckrohr 10 x 25 mm



DMS5RR
 Desinfektionsmittelspender,
 Halter drehbar,
 für Rundrohr Ø 20 - 35 mm (**SW**)



DMSV5 für 500 ml
DMSV10 für 1000 ml
 Verschlussplatte für DMS



EPD
 Edelstahlpumpe
 mit Dosierbegrenzer



DMS5-AO-PAW für 500 ml
DMS10-AO-PAW für 1000 ml
 automatisch mit Sensor,
 für Rechteckrohr 10 x 25 mm



TS
 Tropfschale für DMS5 und DMS10
 für Rundrohr Ø 22 mm (**SW**),
 Rechteckrohr 10 x 25 mm (**PAW**),
 Wandmontage (**W**) oder TSDESI



DMS5-AO für 500 ml
DMS10-AO für 1000 ml
automatisch mit Sensor,
für Wandmontage (**W**)



TS-AO
Tropfschale passend für
Automatikspender



DMS5-AO-VB / DMS10-AO-VB
Verschlussblende für Automatik-
spender mit Sichtfenster, inkl.
Schloss und Schlüssel



MB
Medibox (Septobox / Kanül-
abwurf) aus Polypropylen, flüssig-
keitsdicht, 1,5 l Volumen



MBHES
Mediboxhalterung aus Edelstahl
für Euroschiene **ES**
Sondergrößen auf Anfrage



MBHS
Mediboxhalterung (Set)
Edelstahlhalterung inkl. 10 Boxen
mit je 1,5 l Volumen



**SCHUETTE3 / SCHUETTE4 /
SCHUETTE5 / SCHUETTE6**
Schütte 3-6-fach für Euroschiene
(-ES) oder Wand (-W)



**SCHUETTE3FIFO / SCHUETTE4FIFO /
SCHUETTE5FIFO**
Schütte 3-5-fach mit FIFO-Prinzip für
Euroschiene (-ES) oder Wand (-W)



TSE
Tupferspender
für Euroschiene **ES**



HSB1
Handschuhboxhalterung
1-fach



HSB2
Handschuhboxhalterung
2-fach



HSB3
Handschuhboxhalterung
3-fach



HSB4
Handschuhboxhalterung
4-fach



HSB1Q
Handschuhboxhalterung
1-fach quer



HSB2Q
Handschuhboxhalterung
2-fach quer



HSB3Q
Handschuhboxhalterung
3-fach quer



HSB4Q
Handschuhboxhalterung
4-fach quer

**Alle Handschuhboxhalterungen
1-4-fach und quer (Q) sind
erhältlich für:**

- Euroschiene - Rechteckrohr
10 x 25 mm (**PAW**)
- aufsteckbar für
Stationswagen
Rundrohr \varnothing 22 mm (**SW**)
- Wandmontage (**W**)



KKR
Katheterköcher rund,
Draht, PE weiß
KKR01: 335 mm Höhe, Ø 85 mm
KKR02: 480 mm Höhe, Ø 100 mm
Weitere Maße auf Anfrage



KKE
Katheterköcher eckig, Edelstahl
KKE01: 90 x 90 x 350 mm
KKED01: 150 x 100 x 480 mm
KKED02: 150 x 100 x 280 mm
Weitere Maße auf Anfrage



KKAD01
Katheterköcher Acrylglas 4 mm
weiß WH01, 3% Lichtdurchlässigkeit
mit Scharnierdeckel, für ES
Innenmaße: 150 x 80 x 700 mm
Weitere Maße auf Anfrage



GK
Drahtgitterkorb
zur seitlichen Montage am Korpus
Gesamtmaße:
400 x 160 x 170 mm (BxTxH)



UTBES
Utensilienbox für ES
Gesamtmaße:
80 x 80 x 90 mm (BxTxH)



MUBH
Mundschutzboxhalterung aus
Edelstahl für Wandmontage **W**
auch zur Montage an **ES** erhältlich



MUB01
Mundschutzboxhalterung
aus Edelstahl für **SW, ES, W**
Maße: 100 x 85 x 185 mm (BxTxH)



EBHES Edelstahlbehälter
für chirurgisches Besteck
geeignet, für **ES**, Gesamtmaße:
250 x 150 x 300 mm (BxTxH)



IAB
Instrumentenabwurfbehälter
inkl. Edelstahlhalterung für
SW, ES, W



NRS01ES

Nierenschale aus Edelstahl für ES, sterilisierbar und autoklavierbar bis 130°C



SFH01

Sauerstoffflaschenhalter Gesamtmaße: 140 x 330 mm (Tiefe variiert nach Ausführung)



ADEF

Ablage Defibrillator für ES Gesamtmaße: 320 x 275 mm (BxT) vierseitige Aufkantung 15 mm



RP01 Reanimationsplatte aus Kunststoff, für PAW5000-9000 500 x 500 mm (BxH)



VESA-HALTERUNG

VESA-Monitorhalterung für Euroschiene



IPH001

Tablet-Halterung für Wandmontage oder Euroschiene für Tablets von 7 - 12 Zoll



MH

Monitorhalterung Tischbefestigung Trägersäule 400 mm, silber



EMH Monitorhalterung mit 2-fach Stecker, inkl. Befestigungswinkel, Netzanschlusskabel mit VDE-Winkelstecker



SPO Smart Power Outlet


Allrounder Steckdose inkl. 2 Steckdosen und 1 USB Typ A4, weitere Anschlüsse auf Anfrage



ZS-ZY
Zahlenschloss Einzelschließung
ZS-ZE
Zahlenschloss Zentralschließung



TPS01
elektr. Transponderschloss
für Schublade oder Tür

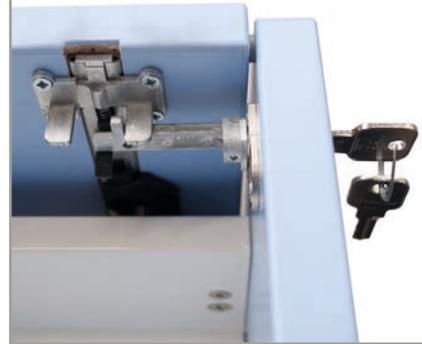

ZE
Zentralschloss für PAW
für alle Auszüge ab 2,5 HE



ZY
Zylinderschloss
für Tür oder Schublade



EZE / EZY
Elektronisches Zahlenschloss
für Zentralschließung (**EZE**) oder
Einzelschließung (**EZY**), Edelstahl,
mit Tastenfeld, Bedienung via
Zahlencode



EZERFID / EZYRFID
elektronisches RFID-Schloss für
Einzelschließung (**EZERFID**) oder
Zentralschließung (**EZYRFID**),
RFID-Leser für jede Art von
Mifare-Transpondern
(13,56 MHz)

- inkl. Managerschlüssel **EZMS**
- inkl. Programmierschlüssel **EZPS**
- inkl. Generaltransponder
- inkl. 10 Stück Transponder **EZTP**



EZPS
Programmierschlüssel für
EZERFID / EZYRFID, Farbe: gelb,
zum Programmieren von neuen
Schlössern



EZMS
Managerschlüssel für **EZERFID**
/ **EZYRFID**, Farbe: schwarz,
MasterKey öffnet und schließt
Schlösser durch externe
Stromversorgung



EZTP
Transponder für **EZERFID /**
EZYRFID, Verkaufseinheit:
10 Stück



QTS/LTS/RLS

QTS - Querteiler, transparent
 LTS - Längsteiler aus Aluminium
 RLS - Rasterleiste, Klebefixierung



TES01 Teilereinsatz für
 Schubladen
 Größe und Aufteilung flexibel
 nach Kundenwunsch



MTW
 Modulträgerwände für PAW
 Verkaufseinheit: 1 Paar (2 Stk.)




DFT
 Drehfalttür



HMF
 Haltemagnet auf Fahrgestell
 zum Feststellen der Türen
 Verkaufseinheit: 1 Paar (2 Stk.)



DFST
 Türfeststeller
 mittig für Drehfalttür

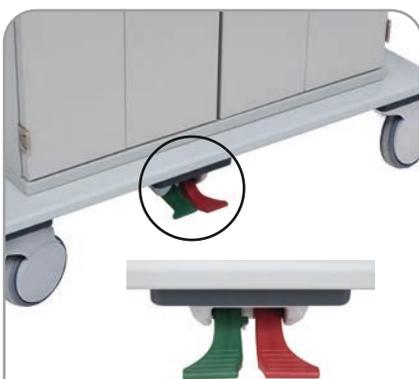

ZFS
 Zentrales Feststellsystem
 zur sicheren Vollfeststellung
ZF04 für PAW3000-6000
ZF05 für PAW7000-9000
ZFS+P zusätzliche Pedalerie



MT1
 Möbeltresor
 innen: 336 x 294 x 209 mm (BxTxH)
 außen: 402 x 376 x 278 mm



MT2
 Möbeltresor
 innen: 350 x 292 x 440 mm (BxTxH)
 außen: 435 x 382 x 528 mm



KB12A
 automatischer Sensorabfall-
 behälter, 12 l Abwurf



KB12A-E
 automatischer Sensorabfall-
 behälter mit Edelstahlhalterung
 12 l Abwurf für **SW** und **PAW**



KB9G
 Kunststoffabfallbehälter
 9 l Abwurf



KB9-E
 Kunststoffabfallbehälter
 mit Edelstahlhalterung
 9 l Abwurf für **SW** und **PAW**



KB15G
 Kunststoffabfallbehälter grau
 15 l Abwurf



KB15-E
 Kunststoffabfallbehälter grau
 mit Edelstahlhalterung
 15 l Abwurf für **SW** und **PAW**



SLIDE8 / SLIDE15 / SLIDE25
 Abfallbehälter 8 l, 15 l oder 25 l mit Kniebetätigung
 gepulvert in weiß, Gesamtmaße: 330 x 140 x 420 /
 400 x 170 x 490 / 420 x 210 x 590 mm (BxTxH)



SLIDE8E / SLIDE15E
 Abfallbehälter 15 l aus Edelstahl
 mit Kniebetätigung, Gesamtmaße:
 330 x 140 x 420 / 400 x 170 x 490 mm (BxTxH)



SSS01
Stoßscheiben für Stationswagen



PHE
Planetten- und Kleiderhaken
VPE 1 Paar (2 Stk.)
aus Edelstahl



PHK
Planetten- und Kleiderhaken
VPE 1 Paar (2 Stk.)
aus Kunststoff



RHES
Rollenhalter für Euroschiene
für Rollen bis \varnothing 300 mm



ABRO01
Rollenhalter zur Montage auf
PAW, für Papierrollen mit Breite
bis 1000 mm



BS14-W
Becherspender 1- fach aus Edel-
stahl zur Wandmontage, für 14
Medikamentenbecher \varnothing 42,4 mm
inkl. Deckel



BS14-ES
Becherspender 1- fach aus Edel-
stahl für Euroschiene, für 14
Medikamentenbecher \varnothing 42,4 mm
inkl. Deckel



BS2-28-W
Becherspender 2- fach aus Edel-
stahl zur Wandmontage, für 28
Medikamentenbecher \varnothing 42,4 mm
inkl. 2 Deckel



BS2-28-ES
Becherspender 2- fach aus Edel-
stahl für Euroschiene, für 28
Medikamentenbecher \varnothing 42,4 mm
inkl. 2 Deckel



K.Ä.B Krankenhaus- und Ärzte-Bedarf Handelsgesellschaft m. b. H.

A-5421 Adnet, Adnet 293

Telefon +43 6245 840 51

www.kaeb.at • office@kaeb.at